



Серия СТ37

под управлением Android™

Краткое руководство

Агентские модели

Серия CT37: CT37X0N, CT37X1N

Примечание. Из-за различий в конфигурации моделей ваш компьютер может выглядеть иначе, чем показано.

Что входит в комплект устройства

Убедитесь, что упаковочная коробка содержит следующие элементы:

Стандартный размер:

- Портативный компьютер CT37
- итий-ионный аккумулятор
- Стандартный ремешок для рук
- Документация на изделие

SKU в сфере здравоохранения:

- Портативный компьютер CT37
- итий-ионный аккумулятор
- Разъем USB Type C (зависит от SKU, предварительно установлен)
- Документация на изделие

В случае заказа дополнительных принадлежностей для портативного компьютера убедитесь в том, что они также включены в комплект поставки. Обязательно сохраняйте оригинальную упаковку портативного компьютера на случай его возврата для обслуживания.

Примечание. Модели CT37X0N не поддерживают беспроводную глобальную сеть WWAN.

Характеристики карт памяти

Для работы с портативными компьютерами компания Honeywell рекомендует использовать одноуровневые (SLC), серийно выпускаемые карты памяти microSD™ или microSDHC™ для максимальной производительности и долговечности. Для получения дополнительных сведений о параметрах одобренных карт памяти обратитесь к торговому представителю компании Honeywell.

Особенности компьютера

Примечание. Из-за различий в конфигурации моделей ваш компьютер может выглядеть иначе, чем показано.





Примечание. Ремешок не показан.





Установка Nano SIM-карт (Модели с поддержкой WWAN)





Для активации телефона и подключения к мобильной сети используется либо карта nano-SIM, либо встроенная SIM-карта (eSIM). Дополнительную информацию об активации и инициализации в руководстве пользователя.



Примечание. Перед установкой или извлечением карты всегда отключайте питание компьютера.

Установка microSD-карты (дополнительно)

Примечание. Перед первым использованием отформатируйте microSD-карту.



Примечание. Перед установкой или извлечением карты всегда отключайте питание компьютера.

Информация об аккумуляторе

Портативный компьютер поставляется с литий-ионным аккумулятором, изготовленным для Honeywell International Inc.



Прежде чем использовать, заряжать или заменять аккумулятор в устройстве, внимательно ознакомьтесь с этикетками, маркировкой и документацией на изделие в коробке или на веб-сайте automation.honeywell.com. Для получения дополнительной информации о техническом обслуживании аккумуляторов портативных устройств посетите веб-сайт honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance.




Рекомендуется использовать литий-ионные аккумуляторы Honeywell. Использование любых других батарей может привести к повреждению устройства, не подпадающему под действие гарантии.



Перед установкой аккумулятора в компьютер убедитесь, что все компоненты сухие. Соединение влажных компонентов может привести к повреждениям, не подпадающим под действие гарантии.




Установка аккумулятора

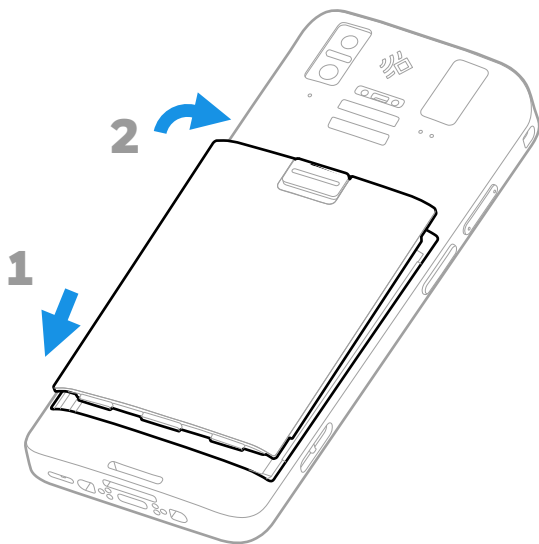



Установка ручного ремешка (зависит от SKU)

Стандартная версия

Примечание. Версия для сферы здравоохранения информация приводится по адресу [Версия для сферы здравоохранения \(продается отдельно\)](#).



Версия для сферы здравоохранения (продается отдельно)



Примечание. Дополнительный ручной ремень для моделей для сферы здравоохранения предназначен для использования в средах, где выполняется очистка и дезинфекция.

Зарядка портативного компьютера

Портативный компьютер поставляется с частично заряженным аккумулятором. Перед началом использования следует зарядить аккумулятор с помощью зарядного устройства СТ37 как минимум в течение 3 часов.

Примечание. *Использование компьютера во время зарядки аккумулятора увеличивает время, необходимое для полной зарядки. Если ток, потребляемый портативным компьютером, превышает ток зарядного устройства, зарядка аккумулятора выполняться не будет.*



Мы рекомендуем применять принадлежности и адаптеры питания Honeywell. Использование других принадлежностей или адаптеров питания может привести к повреждению, не подпадающему под действие гарантии.

Портативные компьютеры серии СТ37 предназначены для использования с зарядными принадлежностями СТ37. Для получения дополнительной информации см. *Руководство по аксессуарам серии СТ37*, которое можно загрузить по адресу automation.honeywell.com.



Перед соединением компьютеров и аккумуляторов с периферийными устройствами убедитесь, что все компоненты сухие. Соединение влажных компонентов может привести к повреждениям, не подпадающим под действие гарантии.

Сведения о разъеме USB типа C

Для зарядки портативного компьютера от главного устройства (например, ноутбука или настольного компьютера) можно использовать входящий в комплект USB-кабель. Подключенное главное устройство должно подавать на СТ37 питание не менее 5 В, 0,5 А. В противном случае аккумулятор не будет заряжаться.



Примечание. Для SKU в моделях для сферы здравоохранения перед подключением кабеля к разъему USB убедитесь, что разъем USB Type C извлечен.

Информация о разъеме USB Type C

Healthcare models include a protective plug for the USB Type C. Модели для сферы здравоохранения оснащены защитной вилкой для предустановленного разъема USB Type C.

При повторной установке вилки убедитесь, что вилка находится заподлицо с корпусом компьютера.

Примечание. Не используйте острые или металлические инструменты для установки или извлечения заглушки.



Примечание. Убедитесь, что вилка правильно установлена, если при установке компьютера в дополнительное оборудование возникают периодические проблемы с зарядкой и/или связью.

Включение/выключение питания

Примечание. Перед началом использования следует зарядить аккумулятор с помощью зарядного устройства CT37 как минимум в течение 3 часов.

При первом включении компьютера появится экран приветствия. Можно либо отсканировать штрихкод конфигурации, либо использовать мастер настройки компьютера вручную. После завершения настройки экран приветствия больше не будет отображаться при включении, и режим инициализации автоматически отключится.

Для включения компьютера:

- Нажмите и удерживайте кнопку **«Питание» («Power»)** в течение приблизительно трех секунд и затем отпустите.

Для выключения компьютера:

1. Нажмите и удерживайте кнопку **«Питание» («Power»)** до появления меню параметров.
2. Выберите пункт **«Power off» («Выключение питания»)**.

Замена аккумулятора, горячая замена

Компьютер содержит внутренний аккумулятор, который обеспечивает ограниченное питание для замены основного аккумулятора по требованию (т. е. горячей замены).

Аккумулятор можно заменить по мере необходимости при соблюдении следующих условий:

- Внутренний аккумулятор заряжен (см. примечание).
- Новый заряженный аккумулятор вставляется в течение 60 секунд (30, если температура ниже 0°C/32°F).

Дополнительные указания по использованию функции горячей замены аккумулятора см. в руководстве пользователя.

Примечание. Внутренний аккумулятор заряжается через главный аккумулятор, но он может быть разряжен, если в течение короткого времени происходит слишком много последовательных горячих замен. Если отображается уведомление о низком уровне заряда внутреннего аккумулятора, не выполняйте горячую замену до тех пор, пока уведомление не исчезнет. Внутренний аккумулятор не подлежит замене пользователем.

Примечание. Не устанавливайте и не извлекайте карту microSD или nano-SIM во время горячей замены.

Время ожидания экрана

Если компьютер находится в неактивном режиме в течение запрограммированного периода времени, режим сна автоматически отключает дисплей сенсорного экрана и блокирует компьютер для экономии заряда аккумулятора.


- Нажмите и отпустите кнопку **«Питание» («Power»)**, чтобы вывести компьютер из режима сна.

Настройка времени ожидания экрана

Для настройки промежутка времени до перехода дисплея в режим сна:

1. Проведите пальцем вверх по сенсорному экрану.
2. Выберите **«Настройки» («Settings»)** > **«Дисплей» («Display»)** > **«Время ожидания экрана» («Screen Timeout»)**.
3. Выберите промежуток времени до перехода дисплея в режим сна.

О главном экране

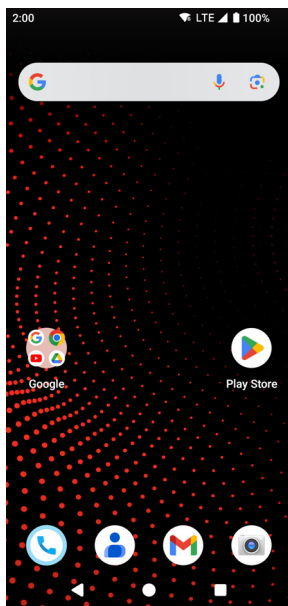

Панель уведомлений/
состояния

Панель поиска

Панель главного экрана

Панель «Избранное»

Навигационные кнопки

Кнопки навигации и функциональные кнопки

Расположение кнопок см. в разделе [Особенности компьютера](#).

Кнопка	Описание	
	Назад	Возврат на предыдущий экран.
	Главная	Возврат на главный экран.
	Недавно использовавшиеся приложения	Просмотр и переключение между использовавшимися недавно приложениями.
	Громкость	Нажмите верхнюю часть кнопки, чтобы увеличить громкость громкоговорителя. Нажмите нижнюю часть кнопки, чтобы уменьшить громкость громкоговорителя.
	Сканирование	Нажмите левую или правую кнопку сканирования для включения сканера.
	Push-to-Talk	Кнопка Push-to-Talk для использования с приложениями, поддерживающими голосовую связь по IP-протоколу (VoIP) по Wi-Fi или сотовой сети передачи данных.

Кнопка	Описание
	Питание • Включение/выключение питания • Вход/выход из режима сна Время ожидания экрана. • Доступ к меню параметров, включая: Выключение питания, перезапуск и аварийная ситуация.


О режиме инициализации

После завершения процесса первоначальной настройки режим инициализации автоматически отключается. Сканирование штрихкода для установки приложений, сертификатов, файлов конфигурации и лицензий на компьютер ограничено, пока в настройках не включен режим инициализации. Для получения дополнительной информации см. руководство пользователя.

Сканирование штрихкода с помощью демосканирования

Для лучшего результата при сканировании избегайте отражений и сканируйте штрихкод под небольшим углом.

1. Проведите пальцем вверх по экрану.
2. Выберите **«Демонстрация» («Demos») > «Демосканирование» («Scan Demo»).**
3. Наведите компьютер на штрихкод.
4. Коснитесь **«Сканировать» («Scan»)** на экране или нажмите и удерживайте одну из кнопок сканирования. Отцентрируйте направляющий луч на штрихкоде.

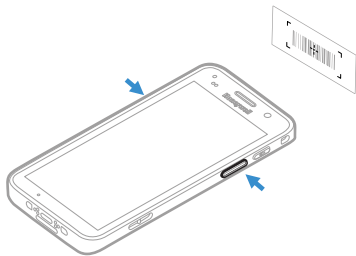

Результаты декодирования отобразятся на экране.

Примечание. Не все типы штрихкодов включены в приложении «Демосканирование» («Scan Demo») по умолчанию. Если не удастся считать штрихкод, возможно, не включен соответствующий тип штрихкода. Описание изменения настроек приложения по умолчанию приведено в руководстве пользователя.

Синхронизация данных

Для перемещения файлов между СТ37 и компьютером:

1. Подсоедините СТ37 к компьютеру при помощи USB-кабеля для зарядки/связи.
2. Для просмотра панели уведомлений на СТ37 проведите пальцем вниз от верхней части экрана.
3. Дважды коснитесь уведомления **Android System**, чтобы открыть меню параметров.
4. Выберите или **«Перенос файлов» («File Transfer»)** или **«ПТР»**.
5. Откройте браузер файлов на компьютере.
6. Перейдите к СТ37. Теперь можно копировать, удалять и перемещать файлы или папки между компьютером и СТ37 так же, как при работе с любым другим накопителем (например, можно вырезать и вставлять или перетаскивать файлы или папки).

Примечание. Если режим инициализации выключен, некоторые папки в браузере файлов скрыты для просмотра.

Перезапуск портативного компьютера

Для устранения сбоев, когда приложение перестает отвечать на запросы системы или компьютер переходит в состояние блокировки, может потребоваться перезапустить портативный компьютер.

1. Нажмите и удерживайте кнопку **«Питание» («Power»)** до появления меню параметров.
2. Выберите **«Перезапуск» («Restart»)**.

Для перезапуска компьютера, когда сенсорный дисплей не реагирует на нажатия:

- Нажмите и удерживайте кнопку **«Питание» («Power»)** в течение приблизительно восьми секунд, пока не начнется перезагрузка компьютера.

Примечание. Чтобы узнать о дополнительных возможностях сброса, обратитесь к руководству пользователя.

Поддержка

Чтобы выполнить поиск решения в нашей базе знаний или войти в систему портала технической поддержки и сообщить о проблеме, перейдите на сайт honeywell.com/PSStechnicalsupport.

Документация

Документацию на изделие можно найти на странице automation.honeywell.com.

Ограниченная гарантия

Гарантийная информация находится на веб-сайте automation.honeywell.com в разделе **«Support > Productivity Solutions > Warranties»** («Поддержка > Эффективная работа > Гарантии»).

Патенты

Патентная информация приводится по адресу www.hsmpats.com.

Товарные знаки

Android является товарным знаком Google LLC.

Другие названия изделий или марки, упоминаемые в настоящем документе, могут быть торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками других компаний и являются собственностью соответствующих владельцев.

Disclaimer

Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. HII не дает никаких заверений или гарантий в отношении информации, представленной в этой публикации.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material. HII disclaims all responsibility for the selection and use of software and/or hardware to achieve intended results.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

Copyright © 2024 Honeywell Group of Companies.
All rights reserved.