



CT37 Serisi

Android™ desteklidir

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Ajans Modelleri

CT37 Seri: CT37XON, CT37X1N

Not: Model yapılandırılmalarındaki farklılıklar nedeniyle, bilgisayarınız daha sonra farklı görünebilir.

Kutu İçeriği

Gönderi kutusunun bu öğeleri içerdiğinden emin olun:

Standart SKU'lar:

- CT37 mobil bilgisayar
- Şarj edilebilir Lityum iyon (Li-ion) Pil
- Standart el kayışı
- Ürün belgeleri

Sağlık Sektörü SKU'ları:

- CT37 mobil bilgisayar
- Şarj edilebilir Lityum iyon (Li-ion) Pil
- USB Tip C fiş (SKU'ya bağlı, önceden takılı)
- Ürün belgeleri

Mobil bilgisayarınız için aksesuar sipariş ettiyseniz, bunların da siparişe dahil edildiğini doğrulayın. Mobil bilgisayarını servise göndermeniz durumunda gerekli olabileceğinden, orijinal ambalajını saklayın.


Not: CT37XON modellerinde WWAN telsizi bulunmaz.

Bellek Kartı Özellikleri


Honeywell, maksimum performans ve dayanıklılık için, mobil bilgisayarlarla Tek Seviye Hücreli (SLC) sektör standartlarındaki microSD™ veya microSDHC™ bellek kartlarının kullanılmasını önerir. Uygun bellek kartı seçenekleri hakkında bilgi için Honeywell satış temsilcisiyle irtibata geçin.


Bilgisayar Özellikleri

Not: Model yapılandırmalarındaki farklılıklar nedeniyle, bilgisayarınız daha sonra farklı görünebilir.

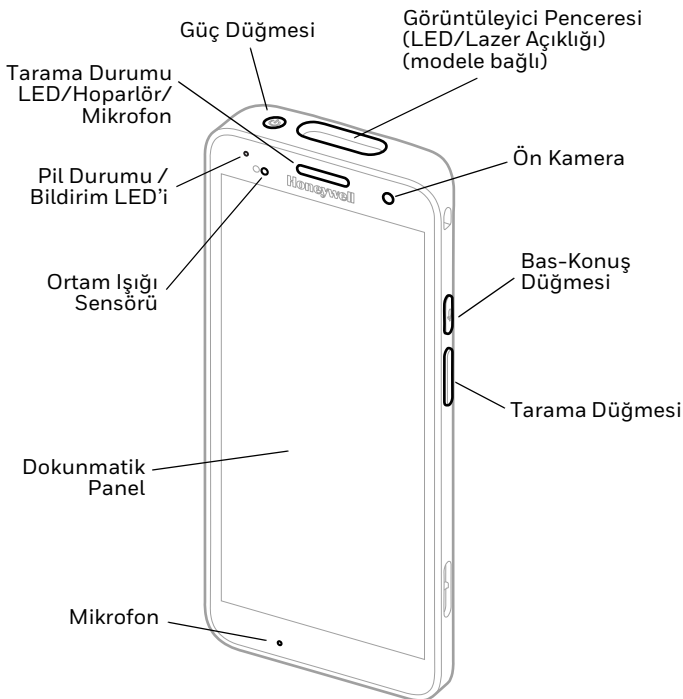



Not: El askısı gösterilmemiştir.

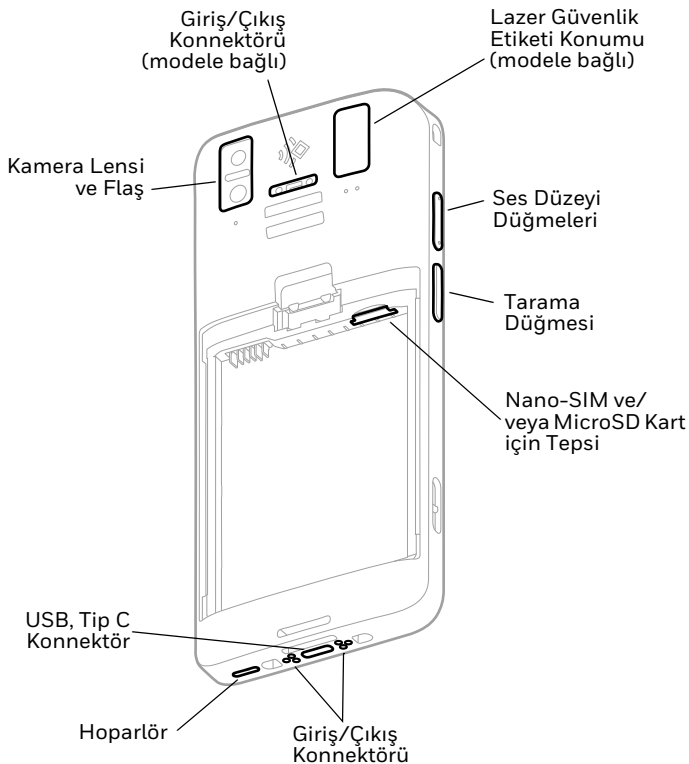

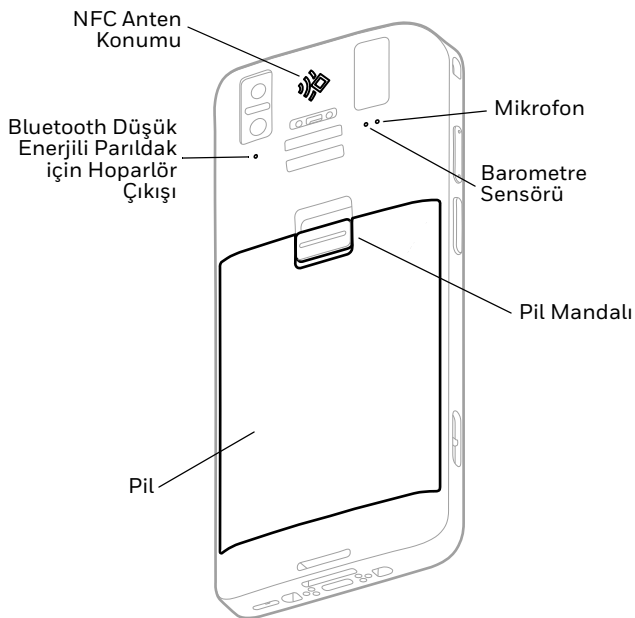

Nano SIM Kartın Takılması (WWAN Modelleri)





Telefonu etkinleřtirmek ve bir mobil aęa baęlanmak iin nano SIM kart veya entegre SIM (eSIM) kullanılır. Ve kullanıma hazırlama hakkında ek bilgi iin kullanıcı kılavuzuna bakın.



Not: Kartı takmadan veya ıkarmadan nce daima bilgisayarı kapatın.

MicroSD Kart Takma (İsteğe Bağlı)

Not: İlk kullanımdan önce microSD kartı biçimlendirin.



Not: Kartı takmadan veya çıkarmadan önce daima bilgisayarı kapatın.

Pil Hakkında

Mobil bilgisayar Honeywell International Inc. için üretilmiş bir Lityum iyon pil ile birlikte gönderilir.



Cihazda pili kullanmaya, şarj etmeye veya değiştirmeye çalışmadan önce, kutuda veya automation.honeywell.com adresinde çevrimiçi olarak sağlanan tüm etiketleri, işaretleri ve ürün belgelerini dikkatlice okuyun. Taşınabilir Cihazlarda Pil Bakımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance adresine gidin.




Honeywell lityum iyon (Li-ion) pillerini kullanmanızı öneririz. Honeywell dışındaki pillerin kullanımı, garanti kapsamında olmayan hasarlarla sonuçlanabilir.



Pili bilgisayara takmadan önce tüm bileşenlerin kuru olduğundan emin olun. Islak bileşenlerin eşlenmesi, garanti kapsamında olmayan hasarlara neden olabilir.




Pili Takma

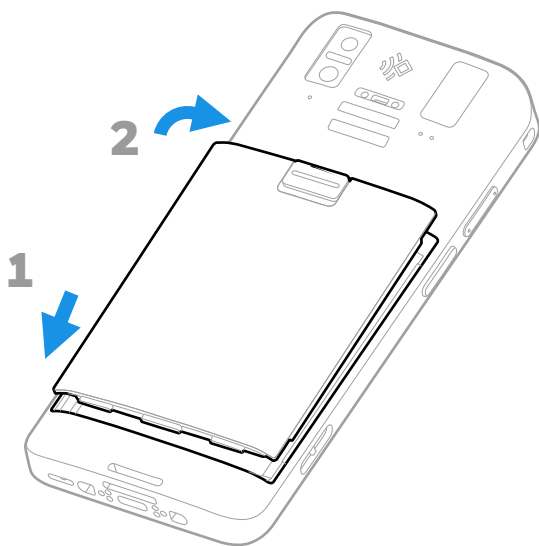




El Kayışının Takılması (SKU'ya Bağlı)

Standart Sürüm

Not: Sağlık sektörü versiyonu bilgileri için, bkz [Sağlık Sektörü Versiyonu \(Ayrı Satılır\)](#).



Sağlık Sektörü Versiyonu (Ayrı Satılır)



Not: Sağlık sektörü modelleri için isteğe bağlı el kayışı, temizlik ve dezenfeksiyon yapılan ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Mobil Bilgisayarı Şarj Etme

Mobil bilgisayar kısmen şarj olmuş pille verilir. İlk kullanımdan önce pili bir CT37 şarj cihazı ile en az 3 saat şarj edin.

Not: *Pil şarj edilirken bilgisayarın kullanılması, tam şarj için gereken süreyi artırır. Mobil bilgisayar şarj kaynağından sağlanan akımdan daha fazlasını çekiyorsa şarj işlemi gerçekleşmez.*



Honeywell aksesuar ve güç adaptörlerini kullanmanızı öneririz. Honeywell dışındaki aksesuar veya güç adaptörlerinin kullanılması, garanti kapsamında olmayan hasarlara yol açabilir.

CT37 serisi mobil bilgisayarlar CT37 şarj aletleriyle birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Daha fazla bilgi için automation.honeywell.com adresinden indirebileceğiniz CT37 Aksesuar Kılavuzu belgesine bakın.



Cep bilgisayarlarını ve pilleri çevre birimleriyle eşlemeden önce tüm bileşenlerin kuru olduğundan emin olun. Islak bileşenlerin eşlenmesi, garanti kapsamında olmayan hasarlara neden olabilir.

USB Tip C Konnektörü Hakkında

Mobil bilgisayarı bir ana cihazdan (ör. dizüstü veya masaüstü bilgisayar) şarj etmek için, verilen USB kablосunu kullanabilirsiniz. Bağlı ana bilgisayar cihazı minimum 5V, 0,5A güç çıkışı sağlamalıdır; CT37 aksi takdirde pil şarj olmaz.



Not: *Sağlık Sektörü SKU'larında, USB konnektörüne bir kablo takmaya çalışmadan önce USB Tip C fişin çıkarıldığından emin olun.*

USB Tip C Fiş Hakkında

Sağlık sektörü modelleri, önceden takılmış USB Tip C konnektörü için bir koruyucu fiş içerir.

Fişi yeniden takarken, fişin bilgisayarın gövdesiyle aynı hizada olduğundan emin olun.

Not: Fişi takmak veya çıkarmak için keskin veya metalik aletler kullanmayın.



Not: Bilgisayar bir aksesuara yerleştirildiğinde aralıklı şarj ve/veya iletişim sorunları ortaya çıkıyorsa fişin düzgün bir şekilde takıldığından emin olun.

Cihazı Açma / Kapatma

Not: İlk kullanımdan önce pili bir CT37 şarj cihazı ile en az 3 saat şarj edin.

Bilgisayarı ilk kez çalıştırdığınızda Hoş geldiniz ekranı görüntülenir. Bir yapılandırma barkodu tarayabilir veya bilgisayarınızın kurulumunu kendiniz yapmak için Sihirbaz'ı kullanabilirsiniz. Kurulum tamamlandığında, artık başlangıçta Hoş geldiniz ekranı görüntülenmez ve Hazırlık modu otomatik olarak kapatılır (devre dışı kalır).

Bilgisayarı açmak için:

- **Güç (Power)** düğmesini yaklaşık 3 saniye basılı tutun, ardından bırakın.

Bilgisayarı kapatmak için:

1. Seçenekler menüsü görüntülenene kadar **Güç (Power)** düğmesini basılı tutun.
2. **Güç kapatma (Power off)** ögesine dokununuz.

Pil Değişimi, Çalışırken Değiştirme

Bilgisayar, ana pilin isteğe bağlı olarak değiştirilmesi (ör. çalışırken değiştirme) için sınırlı güç sağlayan dahili bir pil içerir.

Aşağıdaki koşulların karşılanması koşuluyla pili istediğinizde değiştirebilirsiniz:

- Dahili pil şarj edilmiştir (nota bakın).
- Şarj edilmiş bir pili 60 saniye içinde takın (sıcaklık 0 °C/32 °F altındaysa 30 saniye).

Pil çalışırken değiştirme özelliğinin kullanımı hakkında ek bilgi için kullanıcı kılavuzuna bakın.

Not: Dahili pil ana pil üzerinden şarj edilir, ancak kısa bir süre içinde çok sayıda ardışık sıcak çalışırken değiştirme işlemi gerçekleşirse tükenebilir. Düşük dahili pil bildirimi görüntülenirse, bildirim temizlenene kadar çalışırken değiştirme işlemi gerçekleştirilmeyin. Dahili pil kullanıcı tarafından değiştirilemez.

Not: Çalışırken değiştirme esnasında microSD kartı veya nano SIM kartı takmayın veya çıkarmayın.

Ekran Zaman Aşımı

Ekran zaman aşımı (uyku modu), bilgisayar önceden belirlenen bir süre boyunca boşta kaldığında, pilden tasarruf etmek için otomatik olarak dokunmatik panel ekranını kapatır ve cep bilgisayarını kilitler.


- Bilgisayarı uyku durumundan çıkarmak için **Güç (Power)** düğmesine basın.

Ekran Zaman Aşımını Ayarlama

Ekranın ne kadar süre boşta kaldıktan sonra uyku moduna geçeceğini ayarlamak için:

1. Dokunmatik ekranda yukarı kaydırın.
2. **Ayarlar (Settings) > Ekran (Display) > Ekran Zaman Aşımı (Screen Timeout)** öğelerini seçin.
3. Ekranın ne süreyle etkin olmadığına uyku moduna geçeceğini seçin.

Ana Ekran Hakkında

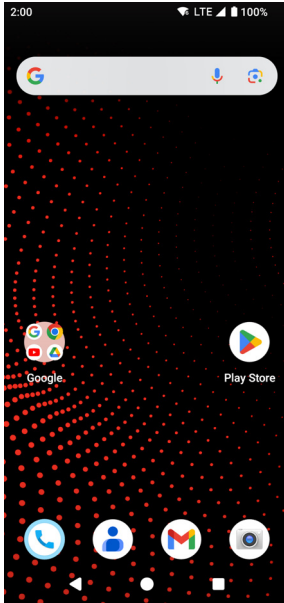

Bildirim / Durum Çubuğu

Arama Çubuğu

Ana Ekran Paneli

Sık Kullanılanlar Tepsisi

Gezinti Düğmeleri

Gezinti ve İşlev Düğmeleri

Düğme konumları için bkz, [Bilgisayar Özellikleri](#).

Düğme	Açıklaması	
	Geri	Önceki ekrana döner.
	Ana Ekran	Ana ekrana döner.
	Son Uygulamalar	Son kullanılan uygulamaları görüntüler ve aralarında geçiş yapar.
	Volume	Hoparlörün ses düzeyini artırmak için düğmenin üst kısmına basın. Hoparlörün ses düzeyini azaltmak için düğmenin alt kısmına basın.
	Scan	Tarayıcıyı tetiklemek için sol veya sağ tarama düğmesine basın.
	Bas-Konuş Düğmesi	Wi-Fi veya hücresel veri ağı bağlantıları üzerinden VoIP (IP üzerinden ses) aramaları için bu özelliği destekleyen uygulamalarla kullanmak üzere Bas Konuş düğmesi.
	Güç Düğmesi	• Cihazı Açma / Kapatma • Giriş/Çıkış Ekran Zaman Aşımı (uyku). • Erişim seçenekleri menüsü aşağıdakileri içerir: Gücü kapatın, Yeniden başlatın ve Acil Duruma getirin.


Hazırlık Modu Hakkında

İlk kurulum işlemini tamamladıktan sonra, Hazırlık modu otomatik olarak kapanır. Ayarlar uygulamasında Hazırlık modunu etkinleştirmedığınız sürece, barkod tarama işlemiyle bilgisayara uygulama, sertifika, yapılandırma dosyası ve lisans yükleyemezsiniz. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzuna bakın.

Scan Demo ile Barkod Tarama

İdeal performans için, barkodu hafif bir açıyla tarayarak yansımaları önleyin.

1. Ekranı yukarı kaydırın.
2. **Demolar (Demos) > Demoyu Tara (Scan Demo)** ögesini seçin.
3. Bilgisayarı barkoda tutun.
4. Ekrandaki **Tara (Scan)** ögesine dokunun veya herhangi bir Tara düğmesini basılı tutun. Hedefleme ışınını barkodun üzerinde ortalayın.

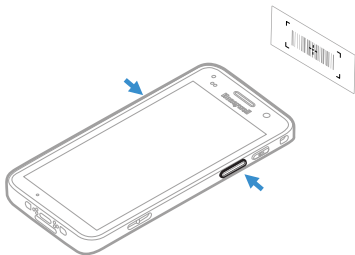

Kod çözme sonuçları ekranda görüntülenir.

Not: Scan Demo uygulamasında, varsayılan olarak tüm barkod sembolojileri etkin değildir. Bir barkod taranmıyorsa, doğru semboloji etkinleştirilmemiş olabilir. Varsayılan uygulama ayarlarının nasıl değiştirileceğini öğrenmek için kullanım kılavuzuna bakın.

Veri Senkronizasyonu

CT37 ve bilgisayar arasında dosya taşımak için:

1. USB şarj / iletişim aksesuarını kullanarak CT37 ögesini bilgisayarınıza bağlayın.
2. CT37 üzerinde, bildirim panelini görmek için ekranın en üstünden aşağı doğru kaydırın.
3. Seçenekler menüsünü açmak için **Android Sistem** bildirimine iki kez dokununuz.
4. **Dosya Aktarımı (File Transfer)** veya **PTP** ögesini seçin.
5. Bilgisayarınızdaki dosya tarayıcısını açın.
6. CT37 ögesine gelin. Artık herhangi bir depolama cihazında olduğu gibi, bilgisayarınız ve CT37 arasında dosya veya klasör kopyalayabilir, silebilir ve taşıyabilirsiniz (örneğin, kes ve yapıştır ya da sürükle ve bırak yöntemiyle).

Not: Hazırlık modu kapandığında, dosya tarayıcısında bulunan bazı gizli klasörleri göremezsiniz.

Mobil Bilgisayarı Yeniden Başlatma

Bir uygulama sisteme yanıt vermeyi durdurduğunda veya bilgisayar kilitlenmiş gibi görüldüğünde durumu düzeltmek için mobil bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekebilir.

1. Seçenekler menüsü görüntülenene kadar **Güç (Power)** düğmesini basılı tutun.
2. **Yeniden Başlat (Restart)** ögesini seçin.

Dokunmatik panel ekranı tepki vermediğinde bilgisayarınızı yeniden başlatmak için:

- Bilgisayar yeniden başlatılana kadar **Güç (Power)** düğmesini yaklaşık 8 saniye basılı tutun.

Not: Gelişmiş sıfırlama seçenekleri hakkında bilgi almak için kullanım kılavuzuna bakın.

Destek

Bilgi tabanımızda çözüm aramak veya Teknik Destek Portalına oturum açıp sorun bildirmek için şu adrese gidin:
honeywell.com/PSTechnicalsupport.

Belgelendirme

Ürün belgeleri automation.honeywell.com adresinde mevcuttur.

Limited Warranty

Garanti bilgileri için automation.honeywell.com adresine gidin ve **Destek (Support)** > **Verimlilik (Productivity Solutions)** > **Garantiler (Warranties)** ögesine tıklayın.

Patentler

Patent bilgileri için, bkz www.hsmpats.com.

Ticari Markalar

Android bir Google LLC ticari markasıdır.

Bu belgede adı geçen diğer ürün adları veya markalar, diğer şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markaları olabilir ve ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Yasal Açıklama

Honeywell International Inc., (“HII”) bu belgede yer alan teknik özellikleri ve diğer bilgileri herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar ve okuyucu her halükarda, herhangi bir değişiklik yapıp yapılmadığını öğrenmek için HII'ye danışmalıdır. HII, bu kılavuzda sağlanan bilgilerle ilgili hiçbir beyanda veya garantide bulunmaz.

HII; teknik veya yazım hataları veya bu kılavuz içine dahil edilmeyen bilgiler veya bu malzemenin sağlanması, performansı veya kullanımı ile ilgili nedene bağlı veya tesadüfi zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. HII, amaçlanan sonuçları elde etmek için yazılım ve/veya donanım seçimi ve kullanımıyla ilgili tüm sorumluluğu reddeder.

Bu belge telif haklarıyla korunan özel bilgiler içermektedir. Tüm hakları saklıdır. Daha önceden HII'nin yazılı onayı olmaksızın, bu belgenin hiç bir bölümü fotokopi ile çoğaltılamaz, yeniden üretilemez veya başka bir dile çevrilemez.

Telif Hakkı © 2024 Honeywell Group of Companies. Tüm hakları saklıdır.