Honeywell

CK65

Terminal portátil para uso en ubicaciones peligrosas
CK65 NI (CK65-L0N-xxxxx1F)
CK65 ATEX (CK65-LON-xxxxx3A, CK65-LON-xxxxx3E, CK65-LON-xxxxx3N)

Guía de inicio rápido

CK65-HZ-A-ES-QS-01 Rev A
01/24

Introducción

Este documento es solo para los modelos CK65 marcados como certificados para su uso en entornos peligrosos. Los modelos CK65 para uso en ubicaciones peligrosas se identifican mediante un etiquetado específico situado en la parte posterior del dispositivo.

Antes de intentar utilizar, cargar o sustituir la batería del dispositivo, lea atentamente todas las etiquetas, marcas y documentación del producto que se proporcionan en la caja o en línea en sps.honeywell.com. Para obtener más información sobre el mantenimiento de baterías para dispositivos portátiles, vaya a honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance.

Listo para usar

Compruebe si la caja de envío contiene estos elementos:

- Terminal portátil CK65
  (Modelo CK65L0N)
- Batería recargable de iones de litio de 3,6 V CC
- Correa de mano
- Cubierta de la E/S
- Documentación del producto

Si ha pedido accesorios para su terminal portátil, compruebe que también están incluidos en el pedido. Conserve el embalaje original en caso de que necesite enviar el terminal portátil para reparar.

Especificaciones de la tarjeta de memoria

Honeywell recomienda el uso de tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ de una sola capa de celdas de memoria (SLC) de calidad industrial con los terminales portátiles para asegurar el máximo rendimiento y durabilidad. Póngase en contacto con un representante de ventas de Honeywell para obtener información adicional sobre las opciones de tarjetas de memoria calificadas.

Equipos para uso en ubicaciones peligrosas

El operador debe realizar inspecciones rutinarias para comprobar posibles daños en el dispositivo antes de utilizar el terminal móvil en zonas consideradas peligrosas.



Precaución: La sustitución inadecuada de la batería o el uso de un dispositivo incompatible puede ocasionar quemaduras, incendios, explosiones u otros riesgos. Deshágase de las baterías de acuerdo a las normativas locales.



Advertencia: Peligro de explosión: Las baterías solo se deben cambiar o cargar en una zona considerada no peligrosa.

Utilice SOLO la batería CK65 de Honeywell con número de referencia 318-063-003 (Li-ion, 3,6 V CC).



No retire la cubierta de E/S en la zona peligrosa ni intente realizar una conexión de E/S.



Los accesorios de carga y las baterías de repuesto adicionales no deben transportarse a la zona peligrosa.




Advertencia: Peligro de explosión: La sustitución de cualquier componente puede afectar a la idoneidad.




Advertencia: El dispositivo debe protegerse de impactos con energía de alto impacto, emisión permanente de luz UV y procesos de alta descarga electrostática.

Características del terminal portátil


Lectores de códigos

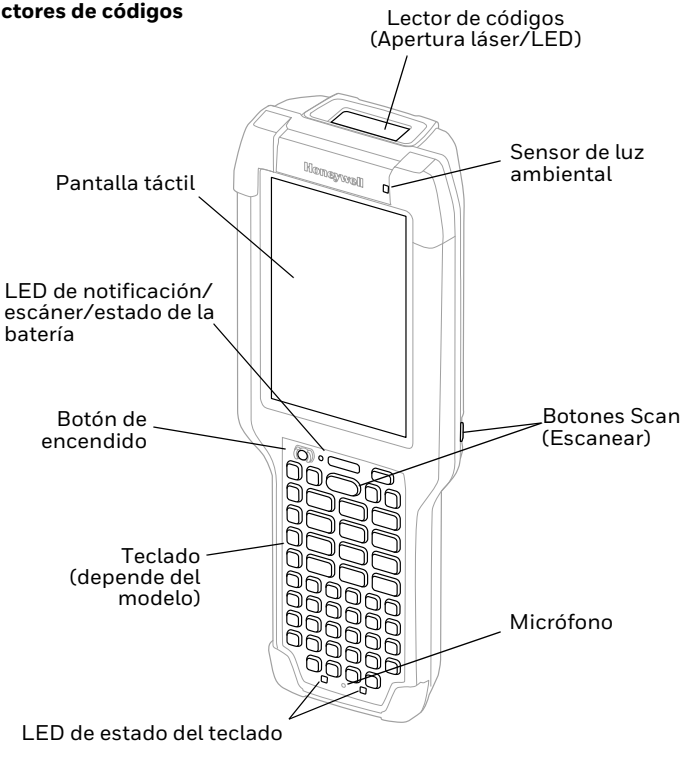


Modelo CK65 con lector de códigos S0803-LR/S0703-SR/ N6803-FR/N6703-SR

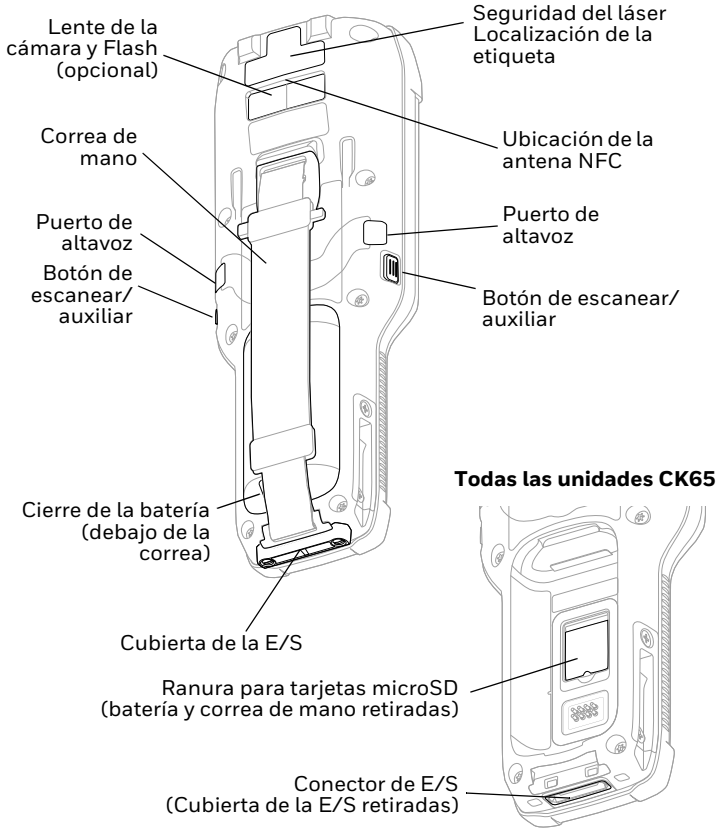

Modelo CK65 con lector de códigos EX20

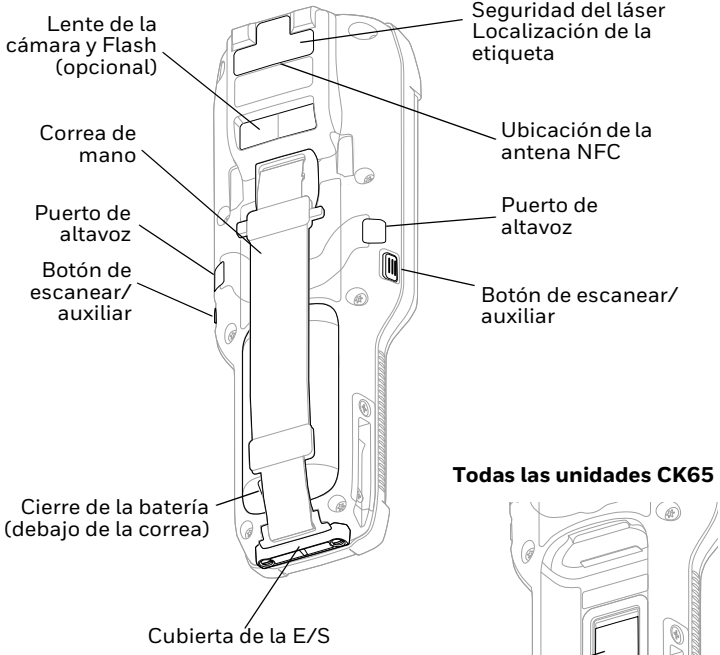

Todas las unidades CK65




Instalación de la tarjeta microSD (opcional)

Antes de intentar instalar o quitar una tarjeta, apague siempre el ordenador.

Consulte Instalación de la batería para obtener información sobre cómo quitar la correa de mano.


Formatee la tarjeta microSD antes de usarla por primera vez.

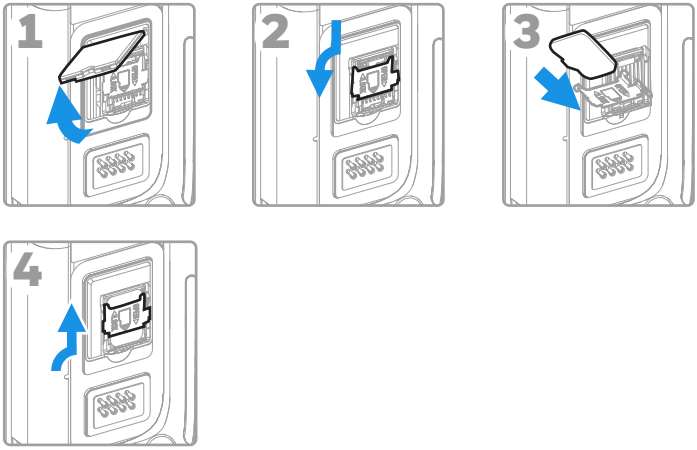

Instalación de la batería

El terminal portátil CK65 incluye una batería de iones de litio de 3,6 V CC y 25,2 vatios-hora.

Antes de intentar usar, cargar o sustituir la batería del terminal portátil, lea atentamente toda la información incluida en Equipos para uso en ubicaciones peligrosas.

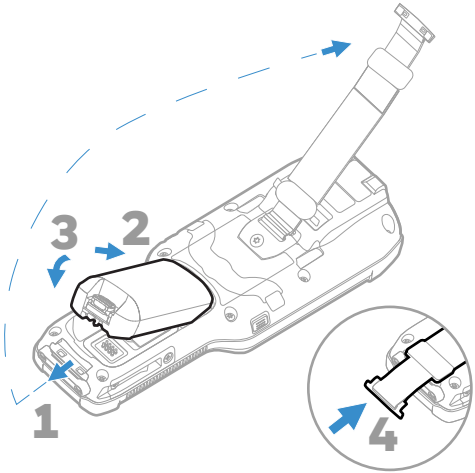

Asegúrese de que todos los componentes estén secos antes de colocar la batería en el ordenador. La conexión de componentes húmedos puede provocar daños no cubiertos por la garantía.

La batería debe estar bloqueada cuando se utilice el CK65 en un entorno peligroso.

Carga del terminal portátil

Antes de intentar usar, cargar o sustituir la batería del terminal portátil, lea atentamente toda la información incluida en Equipos para uso en ubicaciones peligrosas.

El terminal portátil CK65 se envía con una batería parcialmente cargada. Cargue la batería con un cargador serie CK3 durante un mínimo de **4 horas**. El uso del ordenador mientras se carga la batería aumenta considerablemente el tiempo que se tarda en cargar completamente.


Se recomienda el uso de accesorios y adaptadores de energía de Honeywell. Si se usan accesorios o adaptadores de energía de otras marcas, es posible que se produzcan daños no amparados por la garantía.

Los terminales portátiles CK65 están pensados para usarse con accesorios de carga serie CK3.

Asegúrese de que todos los componentes estén secos antes de conectar los ordenadores y las baterías a los dispositivos periféricos. La conexión de componentes húmedos puede provocar daños no cubiertos por la garantía.

Retirar la cubierta de E/S

Retire la cubierta de E/S antes de insertar el CK65 en una base de carga: :



Advertencia: La cubierta de E/S debe estar colocada cuando se utilice el CK65 en un entorno peligroso.

Encendido y apagado

La primera vez que enciende el equipo, aparece una pantalla de bienvenida. Puede escanear un código de barras de configuración o utilizar el asistente para configurar manualmente el ordenador. Una vez finalizada la configuración, la pantalla de bienvenida ya no aparecerá al inicio y el modo de aprovisionamiento se desactivará automáticamente (desactivado).

Para encender el ordenador:

- Mantenga pulsado el botón de **encendido** durante unos 3 segundos hasta que el ordenador se reinicie.

Para apagar el ordenador:

1. Mantenga presionado el botón de **encendido** hasta que aparezca el menú de opciones.
2. Toque "**Power off** (Apagar)".

Sustitución de la batería

Antes de intentar usar, cargar o sustituir la batería del terminal portátil, lea atentamente toda la información incluida en Equipos para uso en ubicaciones peligrosas.

Intercambio en caliente

Puede sustituir la batería si lo desea, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

- El ordenador ha estado encendido durante al menos **4 minutos**.

  Y

- Se inserta una batería nueva en el plazo de 30 segundos.

Modo de cambio de batería

El modo de cambio de batería pone el ordenador en un estado de bajo consumo para poder quitar la batería durante un período corto.

Para activar el modo de cambio de batería:

1. Mantenga presionado el botón de **encendido** hasta que aparezca el menú de opciones.
2. Pulse en **Swap Battery** (Cambio de batería) y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
3. Una vez que reemplace la batería, presione el botón de **encendido**.

Tiempo de espera de la pantalla

El tiempo de espera (modo de reposo) apaga la pantalla táctil de manera automática y bloquea el terminal para ahorrar energía de la batería cuando el terminal permanece inactivo durante un período programado de tiempo.


- Pulse y suelte el botón de **Power (Encendido)** para salir del modo de suspensión.

Ajustar los tiempos de espera de las pantallas

Para ajustar la cantidad de tiempo antes de que la pantalla se desactive después de un tiempo de inactividad:

1. Deslice hacia arriba en la pantalla táctil.
2. Seleccione **Settings (Ajustes)** > **Display (Pantalla)** > **Screen Timeout (Tiempo de espera de la pantalla)**.
3. Seleccione la cantidad de tiempo antes de que la pantalla se ponga en modo reposo.

Acerca de la pantalla de inicio

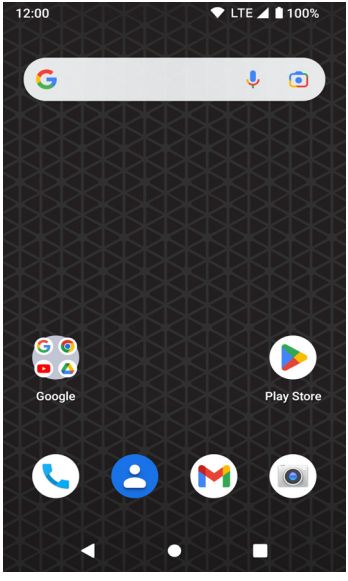

Botones de navegación y funciones

Para las ubicaciones de botones, consulte Características del terminal portátil.

Botón	Descripción	
	Atrás	Volver a la pantalla anterior.
	Inicio	Volver a la pantalla de inicio.
	Aplicaciones recientes	Ver aplicaciones recientemente usadas y cambiar entre ellas.
	Escanear	Presione el botón de escanear derecho, izquierdo o delantero para activar el escáner.


Acerca del modo de aprovisionamiento

Tras completar el proceso de configuración inicial, el modo de aprovisionamiento se desactiva automáticamente. El escaneado de un código de barras para instalar aplicaciones, certificados, archivos de configuración y licencias en el terminal está restringido a menos que habilite el modo de aprovisionamiento en la aplicación de configuración. Para obtener más información, consulte la guía del usuario.

Escaneado de un código de barras con la demo de Scan

Nota: *Para obtener rendimiento óptimo, evite las reflexiones escaneando el código de barras a un ángulo levemente oblicuo.*

1. Deslice hacia arriba en la pantalla.
2. Seleccione **Demos (Demos)** > **Scan Demo (Demo de Escanear)**.
3. Apunte el ordenador hacia el código de barras.
4. Pulse **Scan** (Escanear) en la pantalla táctil o mantenga presionado cualquiera de los botones de **escanear**. Centre el haz de encuadre sobre el código de barras.



En la pantalla aparecerán los resultados de decodificación.

Nota: *En la aplicación Scan Demo (Demostración de escaneado), no todas las simbologías de código de barras están habilitadas de manera predeterminada. Si un código de barras no escanea, es posible que la simbología no esté habilitada. Para obtener más información sobre cómo modificar los ajustes predeterminados de la aplicación, consulte la guía de usuario.*

Sincronización de datos

Para mover los archivos entre su CK65 y un terminal:

1. Conecte el CK65 a su terminal mediante un accesorio de carga/comunicación USB.
2. En el CK65, deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para ver el panel de notificaciones.
3. Toque dos veces la notificación del **Android System (Sistema Android)** para abrir el menú de opciones.
4. Seleccione **File Transfer (Transferencia de archivos)** o **PTP (Pulsar para hablar)**.
5. Abra el explorador de archivos de su terminal.
6. Vaya al CK65. Ya puede copiar, eliminar y mover archivos o carpetas entre el terminal y el CK65, igual que haría con cualquier otra unidad de almacenamiento (es decir, cortando y pegando o arrastrando y soltando).

Nota: *Cuando el modo de aprovisionamiento está desactivado, algunas carpetas quedan ocultas en el explorador de archivos.*

Reinicio del terminal portátil

Es posible que deba reiniciar el terminal portátil para restablecer su funcionamiento cuando una aplicación deja de responder al sistema o el ordenador parece estar bloqueado.

1. Mantenga presionado el botón de **encendido** hasta que aparezca el menú de opciones.
2. Seleccione **Restart** (Reiniciar).

Para reiniciar el ordenador si la pantalla táctil no responde:

- Mantenga pulsado el botón de **encendido** durante unos 8 segundos hasta que el ordenador se reinicie.

Nota: *Para obtener información sobre las opciones de restablecimiento avanzadas, consulte la guía de usuario.*

Asistencia

Para buscar en nuestra base de conocimientos una solución o iniciar sesión en el portal de soporte técnico y notificar un problema, vaya a honeywell.com/PSStechnicalsupport.

Documentación

La documentación del producto está disponible en sps.honeywell.com.

Garantía limitada

Para obtener información sobre la garantía, vaya a sps.honeywell.com y seleccione **Support (Asistencia) > Productivity (Productividad) > Warranties (Garantías)**.

Patentes

Consulte la información sobre patentes en www.hsmpats.com.

Marcas registradas

Google, Android, Google Play y otras marcas son marcas registradas de Google LLC.

Aviso legal

Honeywell International Inc. (“HII”) se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones y otra información contenida en este documento, en otros datos contenidos en este documento sin previo aviso; el lector deberá, en todos los casos, consultar con HII con el fin de determinar si se han producido realizado tales cambios. HII no representa ni garantiza la información proporcionada en esta publicación.

HII no será responsable por errores técnicos o editoriales u omisiones contenidas en este material. ni por daños incidentales o consecuentes que resulten del suministro, desempeño o uso de este material. HII se exime de toda responsabilidad por la selección y el uso de software y/o hardware para lograr los resultados previstos.

Este documento contiene información de propiedad que está protegida por derechos de autor. Todos los derechos estan reservados. Ninguna parte de este documento puede fotocopiarse, reproducirse o traducirse a otro idioma sin el consentimiento previo por escrito de HII.

Copyright ©2024 Honeywell Group of Companies. Todos los derechos reservados.