Honeywell

CK65

Tehlikeli Yerlerde kullanım için mobil bilgisayar
CK65 NI (CK65-L0N-xxxxx1F)
CK65 ATEX (CK65-LON-xxxxx3A, CK65-LON-xxxxx3E, CK65-LON-xxxxx3N)

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

CK65-HZ-A-TR-QS-01 Rev A
01/24

Giriş

Bu belge yalnızca tehlikeli ortamlarda kullanım için onaylı olarak işaretlenmiş CK65 modelleri içindir. Tehlikeli ortamlarda kullanılması amaçlanan CK65 modelleri, cihazın arkasındaki özel etiketleme ile tanımlanabilir.

⚠ **Cihazda pili kullanmaya, şarj etmeye veya değiştirmeye çalışmadan önce, kutuda veya sps.honeywell.com adresinde çevrimiçi olarak sağlanan tüm etiketleri, işaretleri ve ürün belgelerini dikkatlice okuyun. Taşınabilir Cihazlarda Pil Bakımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance adresine gidin.**

Kutu İçeriği

Gönderi kutusunun bu öğeleri içerdiğinden emin olun:

- CK65 cep bilgisayarı
  (Model CK65L0N)
- Şarj edilebilir 3,6 VDC lityum iyon (Li-ion) pil
- El askısı
- G/Ç Kapağı
- Ürün belgeleri

Cep bilgisayarı için aksesuarlar sipariş ettiyseniz bunların da siparişe dahil edildiğini doğrulayın. Cep bilgisayarı servise gönderilebileceğinden, orijinal ambalajını saklayın.

Bellek Kartı Özellikleri

Honeywell, maksimum performans ve dayanıklılık için cep bilgisayarları ile Tek Seviye Hücreli (SLC) sektör standartlarındaki microSD™ veya microSDHC™ bellek kartlarının kullanılmasını önerir. Uygun bellek kartı seçenekleri hakkında bilgi almak için Honeywell satış temsilcisiyle irtibata geçin.

Tehlikeli Ortamlarda Kullanılacak Ekipmanlar

Mobil bilgisayarı tehlikeli olduğu bilinen alanlarda kullanmadan önce olası cihaz hasarını kontrol etmek için rutin operatör incelemeleri yapılmalıdır.



Dikkat: Pilin düzgün takılmaması veya uyumsuz cihaz kullanımı yanma, yangın, patlama ve diğer tehlikelere neden olabilir. Pilleri yerel düzenlemelere göre bertaraf edin.



Uyarı: Patlama Tehlikesi – Piller yalnızca tehlikesiz olduğu bilinen bir alanda değiştirilmeli veya şarj edilmelidir.

SADECE parça numarası 318-063-003 (Li-ion, 3,6 VDC) olan Honeywell CK65 pil kullanın.



Tehlikeli alanlarda G/Ç kapağını çıkarmayın veya G/Ç bağlantısı kurmaya çalışmayın.



Şarj aksesuarları ve ek yedek piller tehlikeli alana götürülmemelidir.




Uyarı: Patlama Tehlikesi – Herhangi bir parça yerine muadillerin kullanılması, uygunluk durumunu bozabilir.




Uyarı: Cihaz, yüksek darbeli enerji, kalıcı UV ışık emisyonu ve yüksek elektrostatik deşarj proseslerinin neden olacağı etkilere karşı korunmalıdır.

Mobil Bilgisayar Özellikleri


Tüm Görüntüleyiciler

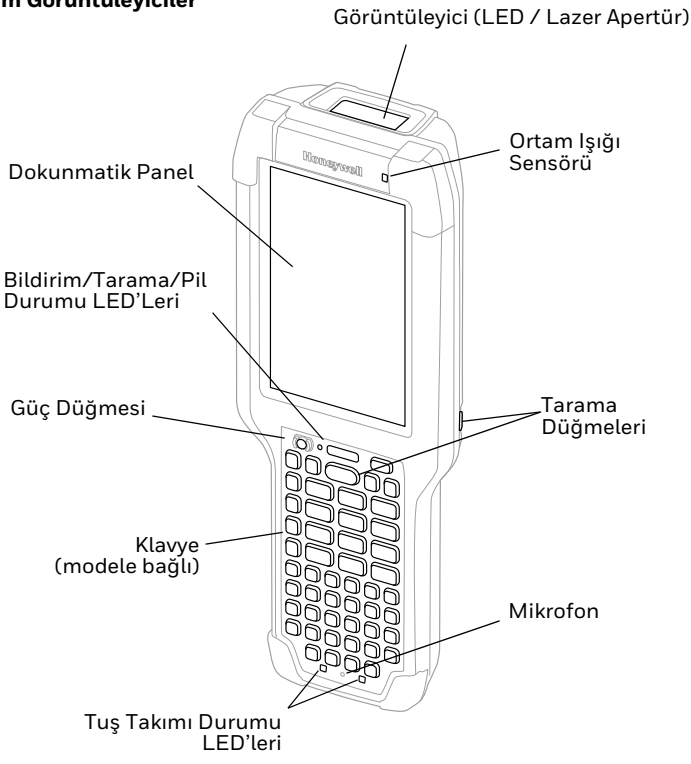


S0803-LR/S0703-SR/N6803-FR/N6703-SR Görüntüleyicili CK65 Modeli

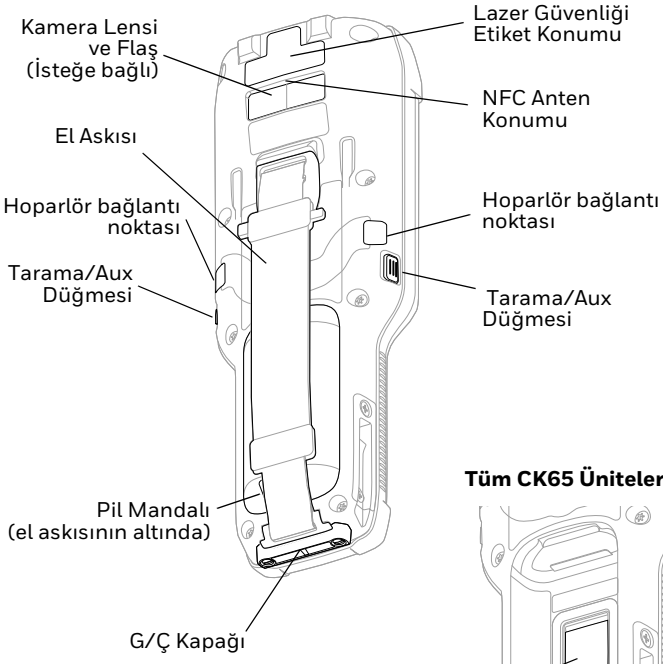


Tüm CK65 Üniteleri



EX20 Görüntüleyicili CK65 Modeli

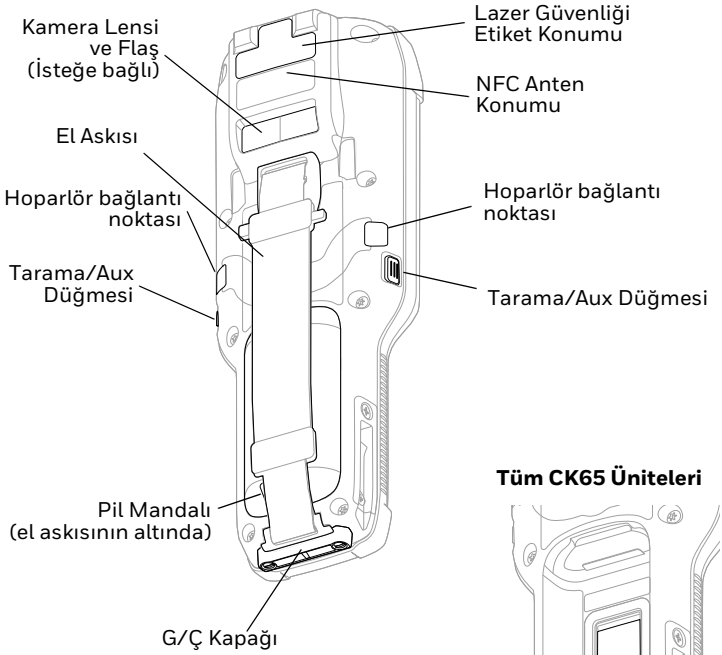

Tüm CK65 Üniteleri




microSD Kartı takın (İsteğe bağlı)

⚠ **Kart takılmadan veya çıkarılmadan önce, bilgisayar daima kapatılmalıdır.**

El askısını bırakma bilgileri için bkz. Pili Takma.


İlk kullanımdan önce microSD kartı biçimlendirin.

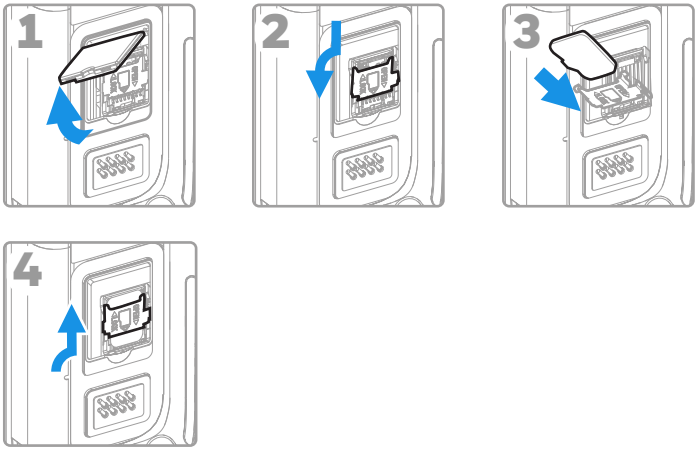

Pili Takma

CK65 mobil bilgisayar, Li-ion 3,6 VDC, 25,2 watt-saat pil ile birlikte gönderilir.

Mobil bilgisayardaki pili kullanmaya, şarj etmeye veya değiştirmeye çalışmadan önce, Tehlikeli Ortamlarda Kullanılacak Ekipmanlar altındaki tüm bilgileri dikkatlice okuyun.

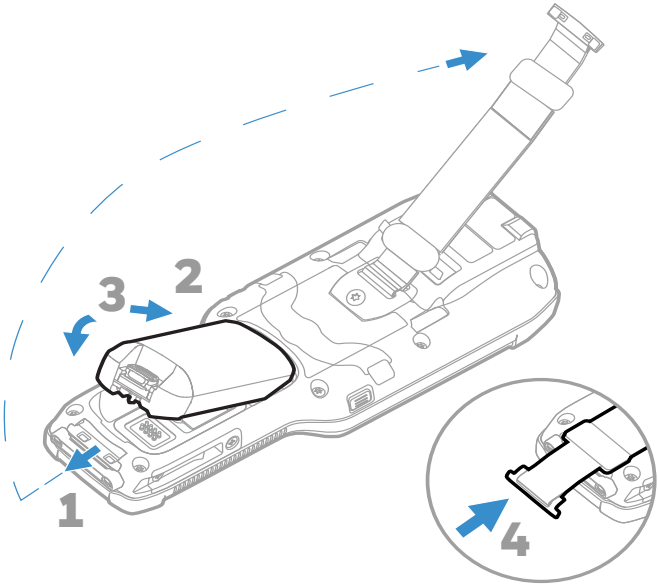

Bilgisayar için pil takılmadan önce tüm bileşenlerin kuru olması gerekir. Islak bileşenlerin takılması, garanti kapsamında olmayan hasarlara neden olabilir.

CK65 tehlikeli bir ortamda kullanılırken pil mandallanmalıdır.

Cep Bilgisayarını şarj etme

Mobil bilgisayardaki pili kullanmaya, şarj etmeye veya değiştirmeye çalışmadan önce, Tehlikeli Ortamlarda Kullanılacak Ekipmanlar altındaki tüm bilgileri dikkatlice okuyun.

CK65 cep bilgisayarı, kısmen şarj olmuş pille verilir. Pili şarj aletiyle en az **4 saat** CK3 Serisi ile şarj edin. Pil şarj edilirken bilgisayar kullanılırsa tam şarj için gereken süre artar.

Honeywell aksesuar ve güç adaptörlerini kullanmanızı öneririz. Honeywell dışındaki aksesuar veya güç adaptörlerinin kullanılması, garanti kapsamında olmayan hasarlara yol açabilir.

CK65 cep bilgisayarları, CK3 Serisi şarj aksesuarlarıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Bilgisayarlar ve piller çevre birimlere bağlanmadan önce tüm bileşenlerin kuru olması gerekir. Islak bileşenlerin takılması, garanti kapsamında olmayan hasarlara neden olabilir.

G/Ç Kapağını Çıkarma

CK65'i şarj istasyonuna takmadan önce G/Ç kapağını çıkarın:



Uyarı: CK65 tehlikeli bir ortamda kullanılırken G/Ç kapağı takılmalıdır.

Cihazı Açma / Kapatma

Bilgisayarı ilk kez çalıştırdığınızda Hoş geldiniz ekranı görüntülenir. Bir yapılandırma barkodu tarayabilir veya bilgisayarınızın kurulumunu kendiniz yapmak için Sihirbaz'ı kullanabilirsiniz. Kurulum tamamlandığında artık başlangıçta Hoş geldiniz ekranı görüntülenmez ve Hazırlık modu otomatik olarak kapatılır (devre dışı kalır).

Bilgisayar şu şekilde açılır:

- **Güç** düğmesini yaklaşık 3 saniye basılı tutun.

Bilgisayar şu şekilde kapatılır:

1. Seçenekler menüsü görüntüleninceye kadar **Güç** düğmesini basılı tutun.
2. **Power off** (Güç kapatma) öğesine dokunun.

Pil Değiştirme

Mobil bilgisayardaki pili kullanmaya, şarj etmeye veya değiştirmeye çalışmadan önce, Tehlikeli Ortamlarda Kullanılacak Ekipmanlar altındaki tüm bilgileri dikkatlice okuyun.

Çalışırken Değiştirme

Aşağıdaki koşullar karşılandığı takdirde, pili istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz:

- Bilgisayar en az **4 dakikadır** açıktır.

  VE

- 30 saniye içinde yeni bir pil takarsınız.

Pil Değiştirme Modu

Pil Değiştirme modunda bilgisayar düşük güç durumuna getirilir ve böylece pil kısa süreliğine çıkarılabilir.

Pil Değiştirme modunu etkinleştirmek için:

1. Seçenekler menüsü görüntüleninceye kadar **Güç** düğmesini basılı tutun.
2. **Pil Değiştirme** öğesine dokunun ve ekrandaki talimatları takip edin.
3. Pili değiştirdikten sonra **Güç** düğmesine basın.

Ekran Zaman Aşımı

Ekran zaman aşımı (uyku modu), bilgisayar önceden belirlenen bir süre boyunca boşta kaldığında, pilden tasarruf etmek için otomatik olarak dokunmatik panel ekranını kapatır ve cep bilgisayarını kilitler.


- Bilgisayarı uyku durumundan çıkarmak için **Güç (Power)** düğmesine basın.

Ekran Zaman Aşımını Ayarlama

Ekranın ne kadar süre boşta kaldıktan sonra uyku moduna geçeceğini ayarlamak için:

1. Dokunmatik ekranda yukarı kaydırın.
2. **Ayarlar (Settings)** > **Ekran (Display)** > **Ekran Zaman Aşımı (Screen Timeout)** öğelerini seçin.
3. Ekranın ne süreyle etkin olmadığında uyku moduna geçeceğini seçin.

Ana Ekran Hakkında

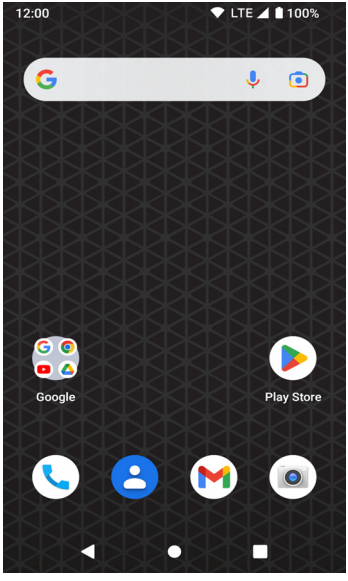

Gezinti ve İşlev Düğmeleri

Düğme konumları için bkz. Mobil Bilgisayar Özellikleri.

Düğme	Açıklama	
	Geri	Önceki ekrana dönün.
	Ana Ekran	Ana ekrana dönün.
	Son Uygulamalar	Son kullanılan uygulamaları görüntüleyin ve aralarında geçiş yapın.
	Tara	Tarayıcıyı tetiklemek için sağ, sol veya ön tarama düğmesine basın.


Hazırlık Modu Hakkında

İlk kurulum işlemini tamamladıktan sonra Hazırlık modu otomatik olarak kapanır. Ayarlar uygulamasındaki Hazırlık modunu etkinleştirmediğiniz sürece barkod tarama işlemiyle bilgisayara uygulama, sertifika, yapılandırma dosyası ve lisans yükleyemezsiniz. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzuna bakın.

Scan Demo ile Barkod Tarama

Not: *Optimum performans için barkodu hafif eğik bir açıyla tarayarak yansımaları önleyin.*

1. Ekranı yukarı kaydırın.
2. **Demolar (Demos)** > **Demoyu Tara (Scan Demo)** öğesini seçin.
3. Bilgisayarı barkoda tutun.
4. Dokunmatik ekrandaki **Tara** öğesine dokunun veya herhangi bir **Tara** düğmesini basılı tutun. Hedefleme ışınını barkodun üzerinde ortalayın.



Kod çözme sonuçları ekranda görüntülenir.

Not: *Demo Tara uygulamasında, varsayılan olarak tüm barkod sembolojileri etkin değildir. Bir barkod taranmıyorsa, doğru semboloji etkinleştirilmemiş olabilir. Varsayılan uygulama ayarlarının nasıl özelleştirildiğini öğrenmek için kullanım kılavuzuna bakın.*

Verileri Senkronize Etme

CK65 ve bilgisayar arasında dosya taşımak için:

1. USB şarj / iletişim aksesuarını kullanarak CK65 öğesini bilgisayarınıza bağlayın.
2. CK65 modelinde bildirim panelini görmek için ekranın en üstünden aşağı doğru kaydırın.
3. Seçenekler menüsünü açmak için **Android Sistem** bildirimine iki kez dokunun.
4. **Dosya Aktarımı (File Transfer)** veya **PTP** öğesini seçin.
5. Bilgisayarınızdaki dosya tarayıcısını açın.
6. CK65 modeline gidin. Herhangi bir depolama cihazında olduğu gibi, bilgisayar ve CK65 arasında dosya veya klasör kopyalayabilir, silebilir ve taşıyabilirsiniz (örneğin, kes ve yapıştır ya da sürükle ve bırak yöntemiyle).

Not: *Hazırlık modu kapandığında dosya tarayıcısında bulunan bazı gizli klasörleri göremezsiniz.*

Cep Bilgisayarını yeniden başlatma

Bir uygulama sisteme yanıt vermeyi durdurduğunda veya bilgisayar kilitlenmiş gibi göründüğünde durumun düzeltilmesi için cep bilgisayarı yeniden başlatılabilir.

1. Seçenekler menüsü görüntüleninceye kadar **Güç** düğmesini basılı tutun.
2. **Yeniden başlat**'ı seçin.

Dokunmatik panel ekranı tepki vermediğinde bilgisayar şu şekilde yeniden başlatılabilir:

- Bilgisayar yeniden başlatılana kadar **Güç** düğmesini yaklaşık 8 saniye basılı tutun.

Not: *Gelişmiş sıfırlama seçenekleri hakkında bilgi almak için kullanım kılavuzuna bakın.*

Destek

Bilgi tabanımızda çözüm aramak veya Teknik Destek Portalına oturum açıp sorun bildirmek için şu adrese gidin: honeywell.com/PSStechnicalsupport.

Belgelendirme

Ürün belgeleri sps.honeywell.com adresinde mevcuttur.

Sınırlı Garanti

Garanti bilgileri için sps.honeywell.com adresine gidin ve **Destek (Support) > Verimlilik (Productivity) > Garantiler (Warranties)** öğesine tıklayın.

Patentler

Patent bilgileri için bkz. www.hsmpats.com.

Ticari Markalar

Google, Android, Google Play ve diğer markalar Google LLC'nin ticari markalarıdır.

Yasal Açıklama

Honeywell International Inc., (“HII”) bu belgede yer alan teknik özellikleri ve diğer bilgileri herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar ve okuyucu her halükarda, herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığını öğrenmek için HII'ye danışmalıdır. HII, bu kılavuzda sağlanan bilgilerle ilgili hiçbir beyanda veya garantide bulunmaz.

HII; teknik veya yazım hataları veya bu kılavuz içine dahil edilmeyen bilgiler veya bu malzemenin sağlanması, performansı veya kullanımı ile ilgili nedene bağlı veya tesadüfi zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. HII, amaçlanan sonuçları elde etmek için yazılım ve/veya donanım seçimi ve kullanımıyla ilgili tüm sorumluluğu reddeder.

Bu belge telif haklarıyla korunan özel bilgiler içermektedir. Tüm hakları saklıdır. Daha önceden HII'nin yazılı onayı olmaksızın, bu belgenin hiç bir bölümü fotokopi ile çoğaltılamaz, yeniden üretilemez veya başka bir dile çevrilemez.

Telif Hakkı ©2024 Honeywell Group of Companies. Tüm hakları saklıdır.