



CT37 Serija

omogućio Android™

Vodič za brzi početak

Agencijski modeli

CT37 Serija: CT37X0N, CT37X1N

Napomena: Zbog varijacija u konfiguracijama modela, vaš računar može izgledati drugačije nego na ilustraciji.

Nestandardna verzija

Uverite se da vaša kutija za isporuku sadrži sledeće stavke:

Standardne SKU oznake:

- CT37 mobilni računar
- Punjivu litijum-jonsku bateriju
- Standardna traka za ruku
- Dokumentaciju o proizvodu

SKU oznake za zdravstvenu zaštitu:

- CT37 mobilni računar
- Punjivu litijum-jonsku bateriju
- USB utikač tipa C (zavisi od SKU oznake, unapred postavljen)
- Dokumentaciju o proizvodu

Ako ste naručili dodatnu opremu za svoj mobilni računar, proverite da li je i one uključena u porudžbinu. Obavezno čuvajte originalnu ambalažu, u slučaju potrebe da vratite mobilni računar na servisiranje.


Napomena: CT37X0N modeli ne obuhvataju WWAN radio.

Specifikacije memorijske kartice


Kompanija Honeywell preporučuje da se uz mobilne računare koriste microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice SLC (Single Level Cell) tipa i industrijskog kvaliteta da bi se ostvarile maksimalne performanse i dugotrajnost. Dodatne informacije o opcijama za memorijske kartice koje ispunjavaju uslove potražite od predstavnika kompanije Honeywell.


Funkcije računara

Napomena: Zbog varijacija u konfiguracijama modela, vaš računar može izgledati drugačije nego na ilustraciji.

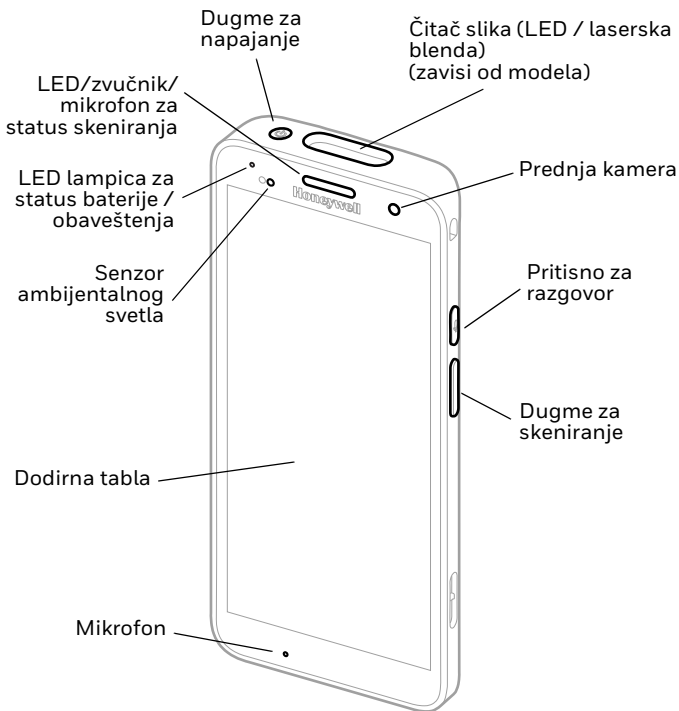



Napomena: Kada se uklone traka za ruku.

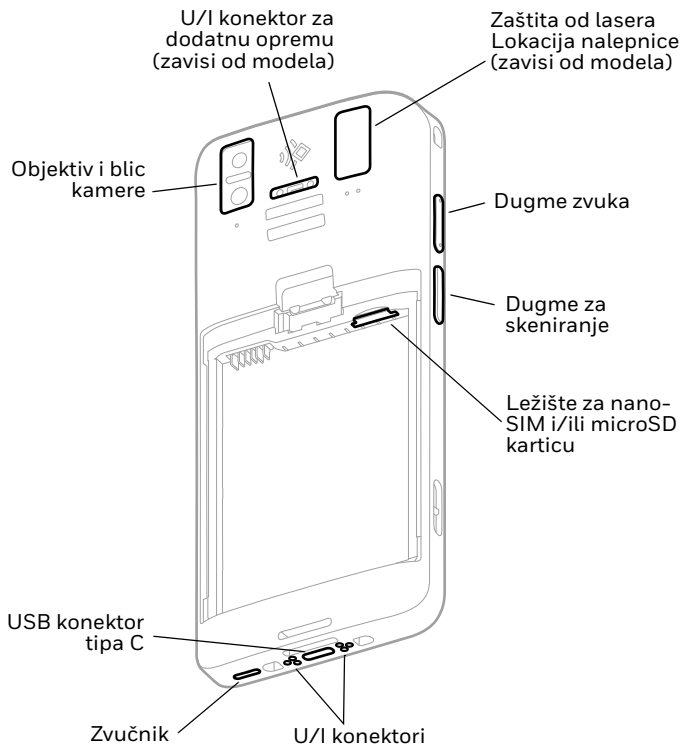

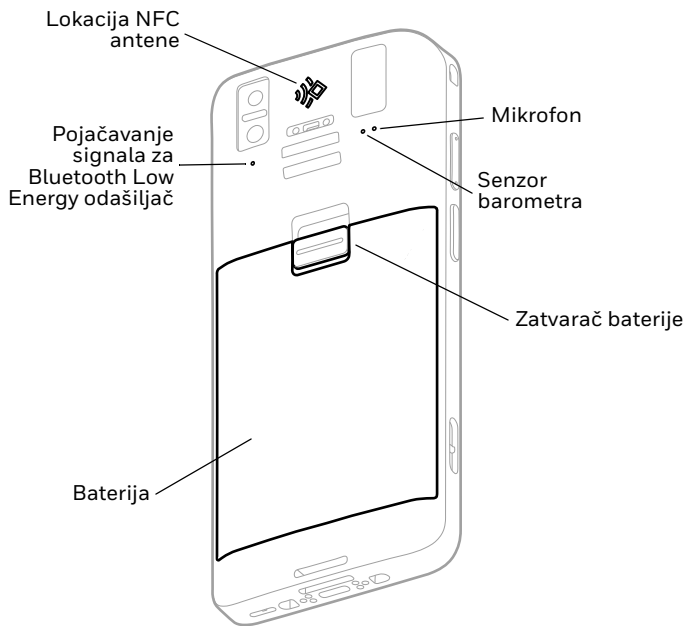

Postavite nano-SIM karticu (WWAN modeli)





Za aktiviranje telefona i povezivanje sa mobilnom mrežom koriste se nano-SIM kartica ili ugrađena SIM kartica (eSIM). Dodatne informacije potražite u korisničkom uputstvu.



Napomena: Uvek isključite računar pre nego što pokušate da postavite ili uklonite karticu.

Postavljanje microSD kartice (opcionalno)

Napomena: Formatirajte microSD karticu pre prve upotrebe.



Napomena: Uvek isključite računar pre nego što pokušate da postavite ili uklonite karticu.

Informacije o bateriji

Mobilni računar se isporučuje litijum-jonskom baterijom proizvedenom za Honeywell International Inc.



Pre korišćenja, punjenja ili zamene baterije u uređaju, pažljivo pročitajte sve oznake i dokumentaciju o proizvodu, koje se nalaze u kutiji ili na internet adresi automation.honeywell.com. Da biste saznali više o održavanju baterije za prenosne uređaje, posetite honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance.




Preporučujemo korišćenje Honeywell litijum-jonskih baterija. Korišćenje baterija drugih proizvođača može dovesti do oštećenja koja nisu pokrivena garancijom.



Uverite se da su sve komponente suve pre nego što postavite bateriju u računar. Kontakt sa vlažnim komponentama može dovesti do oštećenja koja nisu pokrivena garancijom.




Postavljanje baterije

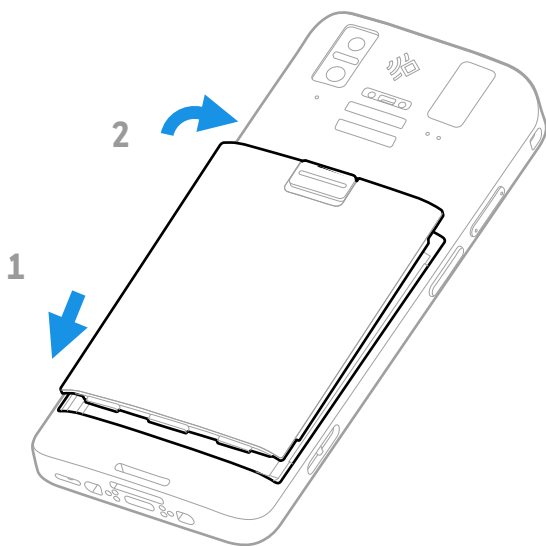




Postavite traku za ruku (zavisi od SKU oznake)

Standardna verzija

Napomena: Informacije o verzija za zdravstvenu zaštitu potražite na [Verzija za zdravstvenu zaštitu \(prodaje se zasebno\)](#).



Verzija za zdravstvenu zaštitu (prodaje se zasebno)



Napomena: Opcionalna traka za ruku modela za zdravstvenu zaštitu namenjena je korišćenju u okruženjima u kojima se vrše čišćenje i dezinfekcija.

Punjenje mobilnog računara

Mobilni računar se isporučuje sa delimično napunjenom baterijom. Punite bateriju pre prvog korišćenja pomoću CT37 uređaja za punjenje najmanje 3 časa.

Napomena: *Ako se računar koristi tokom punjenja baterije, povećava se vreme potrebno za potpunu napunjenost. Ako je mobilnom računaru potrebno više struje od one koju isporučuje izvor punjenja, punjenje se neće izvršiti.*



Preporučujemo da koristite dodatke i adaptere za napajanje kompanije Honeywell. Ako koristite dodatke i adaptere za napajanje koje nije proizvela kompanija Honeywell, to može da dovede do štete koja nije pokrivena garancijom.

CT37 mobilne računare su dizajnirani za korišćenje sa dodacima za punjenje CT37. Više informacija potražite u dokumentu CT37 *Korisničko uputstvo za dodatnu opremu*, koji je dostupan na lokaciji automation.honeywell.com.



Uverite se da su sve komponente suve pre nego što spojite računare i baterije sa perifernim uređajima. Spajanje vlažnih komponenti može da izazove štetu koja nije pokrivena garancijom.

Informacije o USB konektoru tipa C

Možete da koristite USB kabl da biste mobilni računar napunili sa matičnog uređaja (npr. laptop ili desktop računara). Povezani matični uređaj mora da obezbedi minimalnu izlaznu snagu od 5 V i 0,5 A na CT37 uređaju ili se baterija neće puniti.



Napomena: Na SKU oznakama za zdravstvenu zaštitu proverite da li je USB utikač tipa C uklonjen pre nego što pokušate da priključite kabl na USB konektor.

Informacije o USB utikaču tipa C

Modeli za zdravstvenu zaštitu podrazumevaju zaštitni utikač za USB konektor tipa C koji je unapred postavljen.

Kada ponovo postavite utikač, uverite se da je poravnat sa telom računara.

Napomena: Nemojte koristiti oštre ili metalne instrumente za postavljanje ili uklanjanje utikača



Napomena: Proverite da li je utikač pravilno postavljen ako dođe do povremenih problema sa punjenjem i/ili komunikacijom kada se računar postavi u dodatnu opremu.

Uključivanje/isključivanje napajanja

Napomena: Punite bateriju pre prvog korišćenja pomoću CT37 uređaja za punjenje najmanje 3 časa.

Kada prvi put uključite računar, prikazaće se ekran Welcome (Ekran dobrodošlice). Možete skenirati bar-kod za konfiguraciju ili koristiti čarobnjaka za ručno podešavanje računara. Kada se podešavanje završi, ekran Welcome (Ekran dobrodošlice) više se ne prikazuje prilikom pokretanja, a režim Provisioning (Pripremní režim) automatski se isključuje (onemogućava).

Da biste uključili računar:

- Pritisnite i zadržite dugme **Power (Napajanje)** približno 3 sekunde, a zatim ga otpustite.

Da biste isključili računar:

1. Pritisnite i zadržite dugme **Power (Napajanje)** dok se ne pojavi meni sa opcijama.
2. Dodirnite **Power Off (Isključivanje napajanja)**.

Zamena baterije, zamena tokom rada

Računar sadrži internu bateriju koja obezbeđuje ograničenu snagu za zamenu glavne baterije na zahtev (tj. za zamenu tokom rada).

Bateriju možete zameniti na zahtev, ako su ispunjeni sledeći uslovi:

- Interna baterija se puni (pogledajte napomenu).
- Umećete novu bateriju u roku od 60 sekundi (30 sekundi ako je temperatura niža od 0 °C / 32 °F).

Dodatne smernice o korišćenju funkcije zamene baterije tokom rada potražite u korisničkom uputstvu.

Napomena: *Interna baterija se puni preko glavne baterije, ali se može isprazniti ako za kratko vreme dođe do prevelikog broja uzastopnih zamena tokom rada. Ako se prikaže obaveštenje o niskom nivou napunjenosti baterije, nemojte vršiti zamenu tokom rada dok se obaveštenje ne izbriše. Internu bateriju ne može da zamenjuje korisnik.*

Napomena: *Nemojte postavljati ni uklanjati microSD ili nano-SIM karticu dok vršite zamenu tokom rada.*

Istek vremena ekrana

Istek vremena ekrana (režim spavanja) automatski isključuje ekran dodirne table i zaključava računar, radi štednje energije baterije dok je računar neaktivan tokom programiranog vremenskog perioda.


- Pritisnite i otpustite dugme **Power (Napajanje)** da biste aktivirali računar.

Podešavanje isteka vremena ekrana

Da biste podesili vremenski period pre nego što ekran pređe u režim spavanja nakon neaktivnosti:

1. Prevucite nagore na dodirnom ekranu.
2. Izaberite **Settings (Podešavanja)** > **Display (Ekran)** > **Screen Timeout (Istek vremena ekrana)**.
3. Izaberite vremenski period pre prelaska ekrana u režim spavanja.

O početnom ekranu

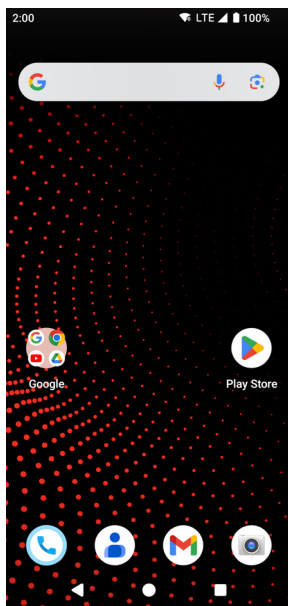

Traka statusa/
obaveštenja

Traka za pretragu

Tabla početnog ekrana

Traka za omiljene stavke

Dugmad za navigaciju

Dugmad za navigaciju i funkcije

Da biste videli gde se koje dugme nalazi, pogledajte odeljak [Funkcije računara](#).

Dugme	Opis	
	Nazad	Povratak na prethodni ekran.
	Početak	Povratak na početni ekran.
	Nedavne aplikacije	Prikaz i prelazak iz jedne nedavno korišćene aplikacije u drugu.
	Zvuka	Pritisnite gornji deo dugmeta da biste povećali jačinu zvuka zvučnika. Pritisnite donji deo dugmeta da biste smanjili jačinu zvuka zvučnika.
	Skeniranje	Pritisnite levo ili desno dugme za skeniranje da biste aktivirali skener.
	Pritisno dugme za razgovor	Pritisno dugme za razgovor koristi se sa aplikacijama koje podržavaju funkciju poziva sa prenosom glasa preko interneta (VoIP) putem Wi-Fi ili mobilnih mrežnih veza za prenos podataka.

Dugme	Opis
	Napajanje • Uključivanje/isključivanje napajanja • lazak u Istek vremena ekrana (režim spavanja) ili izlazak iz njega. • Pristup opcijama menija, uključujući sledeće: isključivanje, ponovno pokretanje i vanredne situacije.


O režimu dodele privilegija

Kada se dovrši proces podešavanja nakon prvog uključivanja, režim dodele privilegija se automatski isključuje. Skeniranje bar-koda radi instaliranja aplikacija, sertifikata, datoteka za konfiguraciju i licenci na računaru je ograničeno ako u aplikaciji za podešavanje ne omogućite režim za dodelu privilegija. Da biste saznali više, pogledajte vodič za korisnike.

Skeniranje bar-koda sa demonstracijom skeniranja

Da biste dobili optimalne performanse, izbegavajte odbijanje svetlosti tako što ćete bar-kod skenirati pod blagim uglom.

1. Prevucite nagore na ekranu.
2. Izaberite **Demos (Demo aplikacije) > Scan Demo**.
3. Usmerite računar na bar-kod.

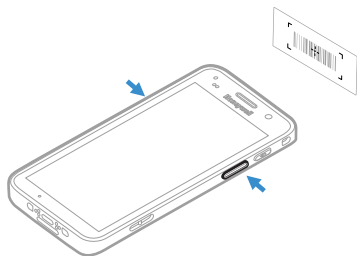

4. Dodirnite opciju za **skeniranje** na dodirnom ekranu ili pritisnite i zadržite bilo koje dugme za **skeniranje**. Centrirajte zrak za skeniranje preko bar-koda.

Rezultati dekodiranja pojavljuju se na ekranu.

Napomena: U aplikaciji za demonstraciju skeniranja nisu podrazumevano omogućene sve bar-kod simbologije. Ako se bar-kod ne skenira, možda nije omogućena ispravna simbologija. Da biste saznali kako da izmenite podrazumevana podešavanja aplikacije, pogledajte vodič za korisnike.

Sinhronizacija podataka

Da biste premeštali datoteke sa CT37 uređaja na računar i obratno:

1. Povežite CT37 sa računarom pomoću USB dodatka za punjenje/komunikaciju.
2. Na uređaju CT37 brzo prevucite prstom od vrha ekrana nadole da biste videli tablu sa obaveštenjima.
3. Dvaput dodirnite **Android System (Android sistem)** obaveštenje da biste otvorili meni sa opcijama.
4. Izaberite **File Transfer (Prenos datoteka)** ili **PTP**.
5. Otvorite pregledač datoteka na računaru.
6. Idite do stavke CT37. Tada možete da kopirate, brišete i premeštate datoteke ili fascikle sa računara na CT37 ili obratno, kao što biste to uradili sa bilo kojom drugom disk

jedinicom za skladištenje (npr. isecanjem i lepljenjem ili prevlačenjem i otpuštanjem).

Napomena: *Kada je režim dodele privilegija isključen, neke fascikle su skrivene od prikaza u pregledaču datoteka.*

Ponovno pokretanje mobilnog računara

Možda ćete morati ponovo da pokrenete mobilni računar da biste rešili stanja u kojima aplikacija prestaje da se odaziva sistemu ili se računar blokira.

1. Pritisnite i držite dugme za **napajanje** dok se ne pojavi meni sa opcijama.
2. Izaberite **Restart** (Ponovo pokreni).

Da biste ponovo pokrenuli računar ako ekran dodirne table ne reaguje:

- Pritisnite i držite dugme za **napajanje** približno 8 sekundi dok se računar ne pokrene ponovo.

Napomena: *Da biste saznali više o naprednim opcijama za resetovanje, pogledajte vodič za korisnike.*

Podrška

Da biste u našoj bazi znanja potražili neko rešenje ili da biste se prijavili na portal za tehničku podršku i prijavili problem, idite na honeywell.com/PSSTechnicalsupport.

Dokumentacija

Dokumentacija o proizvodu je dostupna na lokaciji automation.honeywell.com.

Ograničena garancija

Informacije o garanciji potražite na lokaciji automation.honeywell.com a zatim izaberite **Support > Productivity Solutions > Warranties**.

Patenti

Informacije o patentima potražite na lokaciji www.hsmpats.com.

Žigovi

Android je žig kompanije Google LLC.

Ostali nazivi proizvoda ili oznake navedene u ovom dokumentu mogu biti žigovi ili registrovani žigovi drugih kompanija i pripadaju odgovarajućim vlasnicima.

Disclaimer

Honeywell International Inc. ("HII") reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. Kompanija HII ne daje nikakve izjave ni garancije u vezi sa informacijama iz ove publikacije.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material. HII disclaims all responsibility for the selection and use of software and/or hardware to achieve intended results.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

Copyright © 2024 Honeywell Group of Companies.
All rights reserved.