



RK95

ซีรีส์





คอมพิวเตอร์พกพาทางอุตสาหกรรม CipherLab RK95 ได้รับใบรับรอง Android Enterprise Recommended (AER) ของ Google เป็นอุปกรณ์เทอร์มินอลพกพาประสิทธิภาพสูงที่ยกระดับการเก็บข้อมูลในระบบคลังสินค้า RK95 ออกแบบมาเพื่อให้การสแกนข้อมูลง่ายขึ้นและตอบสนองการเก็บข้อมูลปริมาณสูง มีตัวเลือกแป้นกดหลายแบบรวมถึงแผงจอแบบมัลติทัช 4.3 นิ้วพร้อมตัวเลือกเครื่องอ่านอเนกประสงค์ ตอบสนองความต้องการสำหรับระบบคลังสินค้าแบบดั้งเดิมและการใช้งานในตู้วอคารและนอกตู้วอคารสมัยใหม่



สมรรถนะที่เหนือกว่า

พร้อมด้วยระบบการประมวลผลแบบพกพาขั้นสูงที่ได้รับการรับรอง

CipherLab RK95 ทรงพลังด้วยโปรเซสเซอร์ 2.2 GHz แพลตฟอร์มประมวลผลพร้อมหน่วยความจำ RAM ขนาด 4 GB/หน่วยความจำแฟลช 64GB ผู้ใช้สามารถประมวลผลข้อมูลได้ทันทีโดยไม่ต้องโอนมีการจัดการใดๆ นอกจากนี้ระบบปฏิบัติการ Android 9.0 ยังพร้อมอัปเดตเป็น Android 12 ให้คุณสามารถรับอัปเดตความปลอดภัยที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ใช้ของคุณเข้าถึงการใช้งานระบบ Android ที่อัปเดตล่าสุดและไม่จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมมากนัก นอกจากนี้ยังได้รับรองโดยโปรแกรม GSM และ AER ของ Google ที่ให้คุณมั่นใจในการทำงานที่ราบรื่นตามมาตรฐานที่สูงขึ้น การอัปเดตความปลอดภัยเป็นประจำทุกไตรมาสรับประกันได้นานถึงห้าปีหลังจากอัปเดตการลงทะเบียนอัตโนมัติด้วย AER ทำให้สามารถปรับใช้งานระบบ Android ปริมาณสูงภายใต้อุปกรณ์หลายชนิดได้อย่างง่ายดาย



การเชื่อมต่อข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มผลิตผลในการทำงาน

การเชื่อมต่อข้อมูลที่เชื่อถือได้ของ RK95 รวมถึง IEEE802.11 a/b/g/n/ac แบบ dual band และเทคโนโลยี MIMO 2x2 ด้วย MIMO 2x2 ทำให้ RK95 ครอบคลุมพื้นที่การส่งสัญญาณ Wi-Fi มากกว่า และการส่งข้อมูลความเร็วสูงที่ช่วยให้ผู้ใช้งานหลายคนเชื่อมต่อพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกัน ด้วยความสามารถในการโรมมิ่งอย่างรวดเร็วในเวลา 2 วินาที และเชื่อมต่อใหม่ภายใน 7 วินาที RK95 สามารถจัดการกับการส่งข้อมูลขนาดใหญ่โดยไม่หยุดชะงัก ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายได้หลากหลายมากขึ้น โดยไม่ต้องคำนึงถึงสถานที่และปราศจากการรบกวน.

การออกแบบที่ทนทาน ทำให้สามารถใช้งานได้จนหมดช่วงการเข้ากะ

ด้วยมาตรฐาน IP65 ของ CipherLab RK95 มีความทนทานต่อแรงกระแทกที่ความสูง 1.8 ม. และทนทานต่อการกระแทกได้ถึง 1,000 ครั้ง ในระยะ 1 เมตร ช่วยสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตด้วยคุณสมบัติกันน้ำ กันฝุ่น และการทำตกโดยไม่ตั้งใจ ผู้ใช้งานจะรู้สึกปลอดภัยในขณะที่ทำงาน RK95 ใช้กระจกนิรภัย Corning Gorilla ซึ่งทนต่อความเสียหาย ความทนทานกันรอยขีดข่วน และแป้นพิมพ์คุณภาพสูง ที่ผ่านการทดสอบความทนทานด้วยการกดมากกว่า 1 ล้านครั้ง RK95 สามารถทำงานได้เป็นอย่างดีในห้องเย็น หรือตู้แช่แข็ง และป้องกันการเกิดการควบแน่นในอุปกรณ์ได้ พร้อมกันกับความทนทานที่กล่าวมาทั้งหมด ผู้ใช้งานยังสามารถทำงานได้ต่อเนื่องยาวนานกว่า 8 ชั่วโมงด้วยแบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้ที่มีความจุ 3,000 mAh หรือ 6,000 mAh และทำงานได้นานกว่า 5 ชั่วโมงด้วยแบตเตอรี่สำหรับห้องความเย็น.



ด้วยคุณลักษณะการประมวลผลที่แม่นยำ พุ่งมาด้วยการอัปเกรด ที่ได้รับการรับรองจาก Google

ด้วยใบรับรองจาก Google ทำให้ RK95 เป็นอุปกรณ์เคลื่อนที่ระดับองค์กรที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับบุคลากรและการแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์พกพาที่ทรงพลังและอัปเกรดได้นี้ทำงานด้วยมาตรฐานและความปลอดภัยที่สูงขึ้น การออกแบบที่ทนทานและการบันทึกข้อมูลที่มีประโยชน์ ทำให้ RK95 เป็นการลงทุนที่ชาญฉลาดและคุ้มค่าสำหรับธุรกิจของคุณ



การจับภาพข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ตัวเลือกเครื่องอ่านที่หลากหลายของ CipherLab RK95 ไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์, เครื่องยิง 2D, เครื่องยิง 2D ระยะกลาง และเครื่องยิง 2D ระยะไกล ให้ความสามารถในการอ่านบาร์โค้ดระยะไกลตั้งแต่ 7.6 ซม. ไปจนถึง 21.4 เมตร RK95 มีโปรแกรมจำเพาะที่ยืดหยุ่นเช่นเดียวกับซีรีส์ 9700 ที่ง่ายสำหรับการอ่านที่โล่ง และในบริเวณจำกัด นอกจากนี้ ยังมีไฟ LED เพื่อป้องกันการสแกนผิดพลาดหรือไม่ดี ผู้ใช้งานยังสามารถจับภาพข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อบันทึกสถานะและยืนยันหลักฐานการขนส่งสินค้า ด้วยกล้อง 13 MP ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม ความสามารถด้าน NFC ของ RK95 ช่วยให้สามารถอ่านสมาร์ทแท็ก NFC หรือการใช้ระบบแตะบัตรแบบไร้สัมผัสเพื่อควบคุมการเข้าระบบ.



การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ง่ายด้วยการจำลองจอภาพและแป้นพิมพ์ที่มีรูปแบบทันสมัย

CipherLab RK95 มีแป้นพิมพ์ที่ประกอบด้วยแป้นพิมพ์ตัวเลข 38 ปุ่ม และแป้นพิมพ์ตัวอักษรอีก 52 ปุ่มร่วมกับจอภาพ ซึ่งทำงานร่วมกับระบบ VT และ TN5250 นอกจากนี้ ระบบการทำงานแบบสัมผัสของ RK95 ยังสนับสนุนแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่าย ในระบบ Android อีกด้วย ทำงานง่าย ๆ ด้วยการเลือกใช้แป้นพิมพ์หรือการป้อนข้อมูลด้วยระบบสัมผัสสำหรับการจำลองจอภาพ / แอป Android จอแสดงผล WVGA 4.3 นิ้วของ RK95 ยังช่วยให้การอ่านได้ง่ายและเพิ่มพื้นที่การมองเห็นให้กับพนักงาน รองรับการทำงานข้อมูลในร่ม / กลางแจ้ง และมีความยืดหยุ่นในการป้อนข้อมูล ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับหน้าจอแม้ว่าจอแสดงผลจะเบี่ยงเบน ยังสามารถใช้นิ้วมือ ขณะสวมถุงมือ หรือสามารถใช้สไตลัสในการทำงานก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน.

ประโยชน์จากการใช้งานที่หลากหลายพุ่งด้วยโซลูชันซอฟต์แวร์

RK95 ของ CipherLab สนับสนุน 3rd Party Software จากแหล่งต่างๆ และยังสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่ทาง CipherLab พัฒนาขึ้นเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ.



ด้วย **CipherLab ReMoCloud®** ที่ได้รับการรับรองโดย Google EMM (Enterprise Mobility Management) จัดให้มีโซลูชันที่สามารถจัดการอุปกรณ์ที่ใช้ระบบ Android ของ CipherLab ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ ทุกเวลา ได้รับการสนับสนุนการลงทะเบียนโดย Google Zero Touch ReMoCloud® อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบสามารถติดตาม ควบคุม และจัดการแอปพลิเคชันต่าง ๆ จากพื้นที่บริหารส่วนกลางเพียงแห่งเดียว.

ด้วย **CipherLab Terminal Emulation** สนับสนุนระบบ VT220, TN3270 และ TN5250 ด้วยการทำงานแบบเต็มหน้าจอ เพื่อการจัดการรายการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเชื่อมต่อกับผู้ใช้ที่เป็นธรรมชาติ, สถานะ Wi-Fi, ความจุแบตเตอรี่ และขนาด/สี ของรูปแบบอักษรที่กำหนดได้เอง จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันจะช่วยประหยัดเวลาและพลังงานให้กับธุรกิจของคุณได้ขนาดไหน นอกจากนี้ การจัดการแป้นพิมพ์ซึ่งอนุญาตให้กำหนดปุ่มฟังก์ชันต่าง ๆ จะช่วยให้กระบวนการทำงานรวดเร็วยิ่งขึ้น.

ด้วย **CipherLab ADC** (Android Device Configuration) ทำให้การกำหนดค่าที่กำหนดเอง และการตั้งค่าโครงสร้างเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ดูแลระบบ ตัวช่วยการกำหนดค่าเหล่านี้สามารถทำการอัปเดตระบบผ่านการเชื่อมต่อ USB หรือ **WMDS** (Wireless Mobile Deployment System) ผ่านระบบการตั้งค่าผ่านบาร์โค้ด คุณสามารถแม้กระทั่งอำนวยความสะดวกในการตั้งค่าผ่านมือถือ ด้วยการสแกนบาร์โค้ด 1D/2D.

RK95

ซีรีส์

ไฟแสดงสถานะ LED ที่มองเห็นได้ แสดงให้เห็นผลลัพธ์ของการสแกน การเชื่อมต่อแบบไร้สาย ระดับการชาร์จ และอื่น ๆ.

จอแสดงผลแบบสัมผัส ขนาด 4.3" ช่วยให้มั่นใจถึงการอ่านที่สบายตา และการนำแอปพลิเคชันแบบสัมผัสมาใช้ในอนาคต



ตัวเลือกแป้นพิมพ์ 28/38/50/52 ปุ่ม แป้นพิมพ์ที่จำลองจอภาพ สัมผัสระบบ TN และ VT.




IP65



กล้อง 13 MP ในตัว มีมุมมองภาพที่เฉพาะเจาะจง เพื่อป้องกันไม่ให้มือของผู้ใช้บังตัวกล้องในขณะที่ประกอบตามจับอุปกรณ์ หรือในขณะที่ถ่ายภาพ.

การทำงานในขณะที่อุณหภูมิลดลงถึง -30°C

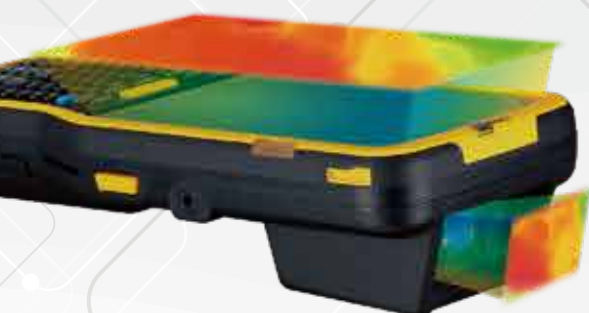

- มาพร้อมกับเซนเซอร์อุณหภูมิ ซอฟต์แวร์ควบคุมอุปกรณ์ทำความร้อน ที่อนุญาตให้ผู้ใช้เปิด/ปิดอุปกรณ์ทำความร้อนตามสภาพแวดล้อมโดยรอบได้โดยอัตโนมัติ ยกตัวอย่างเช่น ตั้งค่าให้อุปกรณ์ทำความร้อนทำงาน เมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า -10°C และปิดการทำงานเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 20°C .
- อุปกรณ์ทำความร้อนฝังอยู่ในหน้าจอสัมผัสและหน้าตาสแกน เพื่อให้มั่นใจถึงจอแสดงผลที่ปราศจาก คราบ ละอองน้ำและการสแกนที่ปราศจากน้ำแข็งเกาะ.

ระบบปฏิบัติการ **Android** ยุคใหม่

ช่วยเพิ่มกำลังการผลิต และประสิทธิภาพ




เทคโนโลยี 2x2 MU-MIMO ที่เพิ่มความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูล.

ตัวเลือกเครื่องอ่านที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์, เครื่องยิง 2D, เครื่องยิง 2D ระยะกลาง และเครื่องยิง 2D ระยะไกล ตอบสนองความต้องการในการอ่านข้อมูลในระยะที่ต่างกันของผู้ใช้.



การอ่านบาร์โค้ดที่ระยะทางไกลที่สุดถึง
21 เมตร
21 เมตร

รูปทรงโค้งมน จับถนัดมือ.

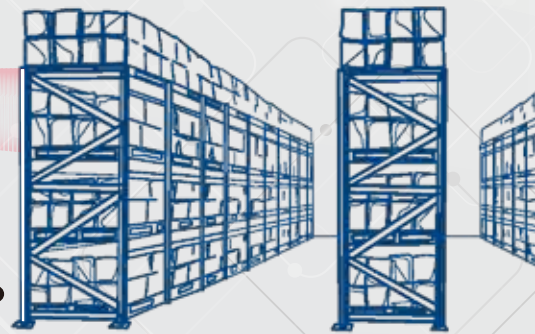

น้ำหนักเบา และดีไซน์แบบด้ามจับ มั่นใจได้
ถึงความสะดวกสบายตลอดทั้งวัน.



ตัวเลือกแบตเตอรี่ 2 แบบพร้อมคุณสมบัติที่
เปลี่ยนได้แม้ขณะเปิดเครื่อง และการเปลี่ยนที่ง่าย
เพียงใช้มือเดียว.



วัสดุต้านทานการจับตัวเป็นน้ำแข็งที่ติดตั้งในตัว
ผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
เนื่องจากการทำงานต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่มี
อุณหภูมิต่ำ

แบตเตอรี่ทำความเย็นความจุ 5,500 mAh ที่
ออกแบบมาสำหรับการทำงานในสภาพแวดล้อม
ที่มีอุณหภูมิต่ำโดยเฉพาะ ทำงานได้อย่างต่ำ 5
ชั่วโมงที่อุณหภูมิต่ำ -30°C.



RK95

ซีรีส์



สมรรถนะ	ระบบปฏิบัติการ	Android 9 / Android 12 (ได้รับใบรับรอง GMS และ AER)
	CPU	Octa-core ประมวลผลได้เร็วกว่า 2.2 GHz
	หน่วยความจำ	64GB FLASH / 4GB RAM
	หน่วยความจำเพิ่ม	ช่องใส่ Micro SD ที่สนับสนุน SDHC (หน่วยความจำสูงสุด 32 GB) และ SDXC (หน่วยความจำสูงสุด 2TB)
	แหล่งพลังงานทางเลือก	มาตรฐาน: แบตเตอรี่ Li-ion 3.7V, 3000 mAh / 6000 mAh สามารถชาร์จไฟได้ ห้องเย็น: แบตเตอรี่ Li-ion 3.7V 5500 mAh สามารถชาร์จไฟได้
	แหล่งพลังงาน	มาตรฐาน: ทำงานได้อย่างต่ำ 8 ชั่วโมง (3000 mAh), ทำงานได้อย่างต่ำ 12 ชั่วโมง (6000 mAh) ห้องเย็น: ทำงานได้ต่ำสุด 5 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ -30°C
	การแจ้งเตือน	ไฟแสดงสถานะ: LED สำหรับ RF, สถานะการชาร์จ, สถานะการสแกน (WiLED แบบกลม 2 ดวงที่ด้านหน้า และ Wi LED แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2 ดวงที่ด้านหลัง) / ระบบสั่น / ลำโพง
	การสนับสนุนการเชื่อมต่อ	USB 2.0 พร้อม OTG
การสื่อสาร ไร้สาย	WLAN	IEEE 802.11 a / b / g / n / ac / e / d / h / i / r / k / v / w, IPv4, IPv6, 2x2 MU-MIMO
	ระบบรักษาความปลอดภัย WLAN	WEP, WPA (PSK, TKIP), WPA2 (AES, PSK), WPA-1X (TKIP, EAP-TLS, PEAP), WPA2-1X (AES, EAP-TLS, PEAP), 802.1x (EAP-TLS, PEAP), AES-CCMP, WPI-SMS4, WPS2.0, WAPI, EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC and LEAP, EAP-PWD
	WPAN	Class 2 Bluetooth® v5.0 with BR / EDR and Low Energy (BLE) Support
	โปรไฟล์ Bluetooth®	GAP, SDAP, HSP, SPP, GOEP, OPP, HFP, PAN, A2DP, AVRCP, GAVDP, HID, PBAP
การจับภาพข้อมูล	การสแกนบาร์โค้ด	มาตรฐาน: เลเซอร์ / เครื่องยิง 2D / เครื่องยิง 2D ระยะกลาง / เครื่องยิง 2D ระยะไกลห้องเย็น: เครื่องยิง 2D / เครื่องยิง 2D ระยะกลาง / เครื่องยิง 2D ระยะไกล
	กล้อง (อุปกรณ์เสริม)	ระบบออโต้โฟกัส 13 ล้านพิกเซลพร้อมแฟลช LED
	NFC (มีให้ตามคำขอ)	สนับสนุน ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, Felica (เพียร์-ทู-เพียร์, เครื่องอ่านบัตร, การจำลองบัตร)
คุณลักษณะทางกายภาพ	จอแสดงผล	จอแสดงผลระบบ WVGA 4.3" , สนับสนุนระบบสัมผัสด้วยมือเปล่า/มือเปียก/นิ้วที่สวมถุงมือ และการป้อนข้อมูลด้วยสไตลัส, กระดาษกันรอย Corning Gorilla
	เทคโนโลยีอินเทอร์แอคทีฟเซนเซอร์	เซนเซอร์แสง, เซนเซอร์ระยะใกล้, เซนเซอร์จับความเคลื่อนไหว, เซ็นเซอร์อัลตราโซนิก, เครื่องตรวจจับการทรงตัว, เซนเซอร์อุณหภูมิสำหรับห้องเย็น
	แป้นพิมพ์	แป้นพิมพ์ตัวเลข 28/38 ปุ่ม / แป้นพิมพ์ตัวอักษร 50/52 ปุ่ม, ปุ่มกดการจำลองจอภาพ (TN5250, TN3270 และ VT) พร้อม LED แบบไฟ
	เสียงและความถี่เสียง	เสียงพูด PTT; ลำโพง, ไมโครโฟนพร้อมระบบตัดเสียงรบกวนและเสียงก้อง, ดูฟังบลูทูธ
	ขนาด (ย x ก x ส)	216 มม. x 80 มม. x 30 มม.
	น้ำหนัก	มาตรฐาน: 400 ก. (3000 mAh) / 445 ก. (6000 mAh) พร้อมเครื่องยิง 2D 435 ก. (3000 mAh) / 480 ก. (6000 mAh) พร้อมเครื่องยิง 2D ระยะไกล ห้องเย็น: 485 ก. พร้อมเครื่องยิง 2D / 520 ก. พร้อมเครื่องยิง 2D ระยะไกล
	อุณหภูมิขณะทำงาน	มาตรฐาน: -20°C ถึง 50°C / -4°F ถึง 122°F ห้องเย็น: -30°C ถึง 50°C / -22°F ถึง 122°F
	อุณหภูมิการจัดเก็บ	-30°C ถึง 70°C / -22°F ถึง 158°F
สิ่งแวดล้อมผู้ใช้	ความชื้น (ไม่ควบแน่น)	ขณะทำงาน 5% ถึง 95% / ขณะเก็บรักษา 5% ถึง 95%
		IP65 / 1000 (1 ม.) หล่น
	ความต้านทานแรงกระแทก	มาตรฐาน: 1.8 ม. / 2.4 ม. เมื่อใส่ยางกันกระแทก, หล่นหลายครั้งบนคอนกรีต (MIL-STD-810G), อุณหภูมิการทำงานขณะข้าม ห้องเย็น: 1.5 ม. หล่นหลายครั้งบนคอนกรีต (MIL-STD-810G), อุณหภูมิการทำงานขณะข้ามห้องเย็น ลดลงเหลือ -30°C
	การคายประจุไฟฟ้าสถิต	การคายประจุผ่านอากาศ ± 15 kV, การคายประจุเมื่อสัมผัส ± 8 kV
	ความสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับ	FCC / BC / CA65 / SRRC / CCC / NCC / BSMI / CE / WEEE / RoHS / REACH / Erp / BIS / WPC / IC / NRCAN / RCM (ความสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับสำหรับรุ่น WWAN มีให้ตามคำขอ)
	การสนับสนุนการพัฒนา	CipherLab API และ API มาตรฐาน Android 9 / 12
แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์	CipherLab: ReMoCloud®, Wireless Mobile Deployment System (WMDS), Android Device Configurator (ADC), BarcodeToSetting, AppLock, Button Assignment, Reader Configuration, Signature Capture, Airlock Browser, Mirror Terminal Emulation, Software Trigger, OCR (ทางเลือก) บริษัทอื่น: SOTI MobiControl, Xamarin Binding, iVanti Velocity Terminal Emulator & Browser, AirWatch, Kalipso	
อุปกรณ์เสริม	สายสำหรับเชื่อมต่อ (USB), ด้านจัมเบบปิ่น, สายกันกระแทก, เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 4 ก้อน, แท่นชาร์จแบบเทอร์มินัล 5 ก้อน, เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 20 ก้อน, แท่นชาร์จแบตเตอรี่หลายก้อนพร้อมเครื่องชาร์จแบตเตอรี่, สายชาร์จและแท่นชาร์จ, สายรัดมือ, ที่คล้องเข็มขัด สำหรับอุปกรณ์ที่มีด้านจัมเบบปิ่น มีให้ตามคำขอ: แท่นชาร์จแบบเทอร์มินัลอีเธอร์เน็ต 5 สล็อต, แท่นชาร์จในรถ	
การรับประกัน	1 year	

1. อย่างต่ำ 8 ชั่วโมง การสแกนภาพ 2D ต่อ 20 วินาที, แดคโกล์ LCD 50% และเปิดลำโพง (ระดับเสียงตามค่าเริ่มต้น) ที่ 25°C, Bluetooth® v5.0 / IEEE 802.11 a/b/g/n/ac เป็ด การทดสอบอ้างอิงตามหนึ่งแพ็คเกจการเผยแพร่ต่อวัน

อุปกรณ์เสริม



แท่นสำหรับชาร์จเครื่อง



สายสำหรับเชื่อมต่อ (USB)



ยางกันกระแทก



สายรัดมือ



ด้านจัมเบบปิ่น



เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 4 สล็อต



แท่นชาร์จหลายสล็อตพร้อมเครื่องชาร์จแบตเตอรี่



เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 20 ก้อน

CIPHER LAB
Smarter
www.cipherlab.com

HEADQUARTERS
CipherLab Co., Ltd.
CipherLab China
CipherLab USA
CipherLab Europe

12F, No. 333, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da'an Dist., Taipei, Taiwan 106033
Tel +886 2 8647 1166 Fax +886 2 8732 3300
3115 Room, No.317 Xianxia Road, Changning District, Shanghai, China 200050
Tel +86 21 3368 0288 Toll Free +86 400 920 0285 Fax +86 21 3368 0286
2552 Summit Ave. STE 400 Plano, Texas 75074, USA
Tel +1 469 241 9779 Toll Free +1 888 300 9779 Fax +1 469 241 0697
Cahorslaan 24, 5627 BX Eindhoven, The Netherlands
Tel +31 (0) 40 2990202



▶VIDEO



▶เว็บไซต์