



CT37 系列

採用 Android™ 技術

快速入門指南

代理型號

CT37 系列：CT37X0N, CT37X1N

注意：由於型號配置的不同，您的電腦可能與圖示有所差異。

開箱

確定包裝盒內含下列品項：

標準 SKU：

- CT37 行動電腦
- 可充電鋰離子電池
- 標準手腕帶
- 產品文件集

醫療保健 SKU：

- CT37 行動電腦
- 可充電鋰離子電池
- USB Type C 插頭（視 SKU 而定，預先安裝）
- 產品文件集

請檢查您的訂貨是否包含您另行訂購的行動電腦配件。請務必保留產品原包裝，以在需要時送回行動電腦進行維修。


注意：CT37X0N 機型不含 WWAN 無線電。

記憶卡規格


Honeywell 建議在行動電腦上使用單階儲存單元 (SLC) 工業級 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡，以發揮最佳效能及耐用性。請向 Honeywell 銷售代表洽詢關於合格記憶卡選項的詳細資訊。


行動電腦功能

注意： 由於型號配置的不同，您的電腦可能與圖示有所差異。

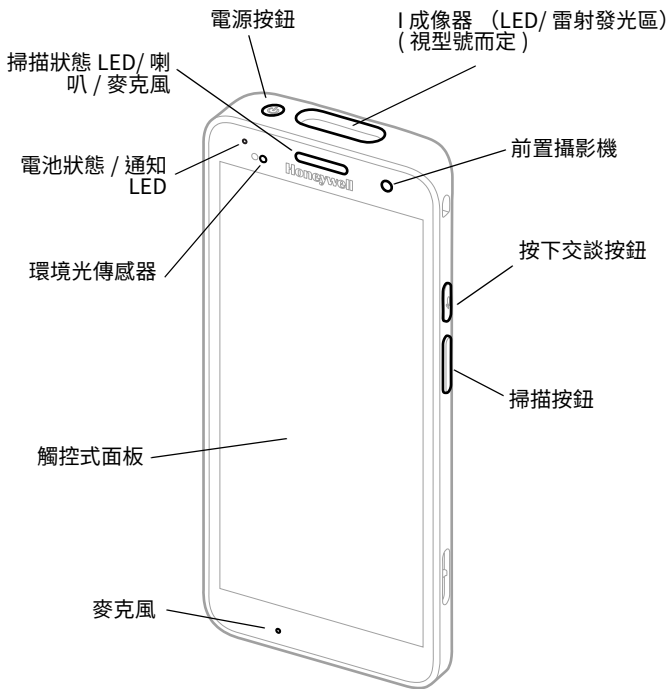



注意： 未顯示手腕帶。

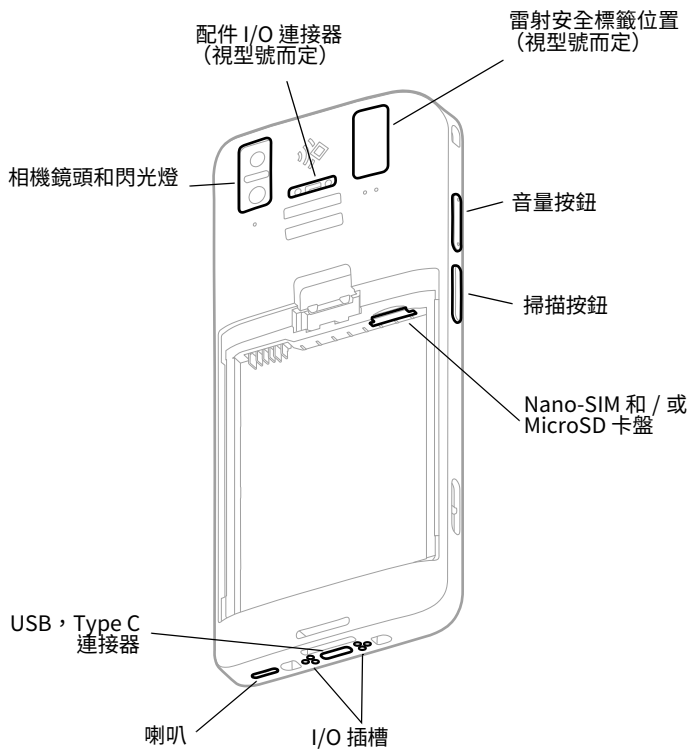

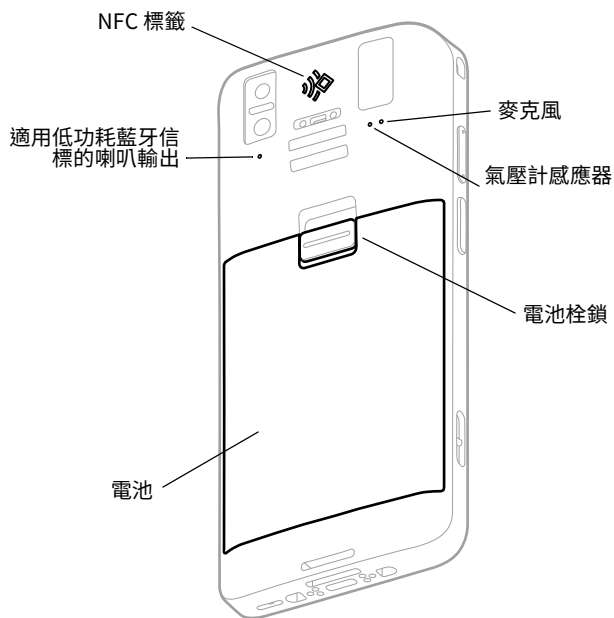

安裝 Nano-SIM 卡 (WWAN 型號)





使用 nano-SIM 卡或嵌入式 SIM (eSIM) 激活手機並連接到移動網絡。有關其他信息，請參閱用戶指南。



注意： 務必關閉電腦電源，並取出電池，再嘗試將卡裝上或拆下。

安裝 microSD 卡 (SD) (選購)

注意： 第一次使用前將 microSD 卡格式化。



注意： 務必關閉電腦電源，並取出電池，再嘗試將卡裝上或拆下。

有關電池的說明

攜帶型電腦隨附 Honeywell International Inc. 原廠鋰電池。



在您嘗試使用、充電或更換設備中的電池之前，仔細閱讀所有標籤，標記和包裝盒中提供的產品文檔或在線訪問 automation.honeywell.com。了解更多關於便攜式設備的電池維護，請訪問 honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance。




我們建議使用 Honeywell 鋰離子電池組。若使用任何非 Honeywell 電池，可能會造成超出保固範圍的損壞。



將電池裝入電腦之前，請先確定所有元件皆乾燥沒有受潮。如搭配受潮元件使用，可能會導致超出保固範圍的損壞。




安裝電池

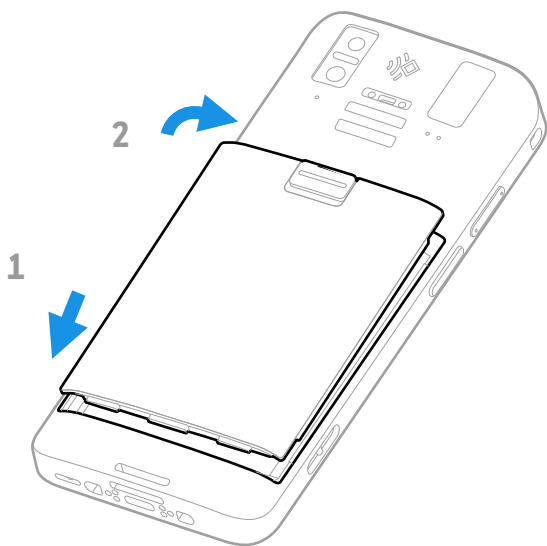




安裝手腕帶（取決於 SKU）

標準版本

注意：如需醫療保健版本，請參閱 [醫療保健版本](#)（另售）。



醫療保健版本（另售）



注意： 醫療保健型號的選購手腕帶適用於會進行清潔和消毒的環境。

行動電腦充電

攜帶型電腦隨附已部份充電的電池。初次使用前，以 CT37 充電裝置讓電池充電至少 3 小時。

注意： 在充電的同時使用電腦會拉長充飽電所需的時間。如果攜帶型電腦汲取的電流量大於充電來源提供的電流量，則無法充電。



我們建議使用 Honeywell 配件和電源變壓器。若使用任何非 Honeywell 配件或電源變壓器，可能會導致超出保固範圍的損壞。

CT37 系列攜帶型電腦適合搭配 CT37 充電週邊配件使用：如需詳細資訊，請參見 CT37 系列週邊配件指南，可從 automation.honeywell.com 下載。



請先確定所有元件皆乾燥無潮，再連接電腦和電池及週邊裝置。如搭配受潮元件使用，可能會導致超出保固範圍的損壞。

關於 USB C 型連接器（視型號而定）


您可以使用提供的 USB 連接線從主機裝置（例如筆記型電腦或桌上型電腦）來為攜帶型電腦充電。連接的主機裝置必須能為 CT37 供應至少 5V、0.5A 的功率輸出，否則電池無法充電。

注意： 在醫療保健 SKU 上，嘗試將連接線接到 USB 連接器之前，請確認已拔除 USB Type C 插頭。

關於 USB Type C 插頭

醫療保健型號包含預先安裝的 USB Type C 連接器的保護插頭。重新安裝插頭時，請確定插頭與電腦機身之間沒有縫隙。

注意： 請勿使用鋒利或金屬器械安裝或取下插頭。

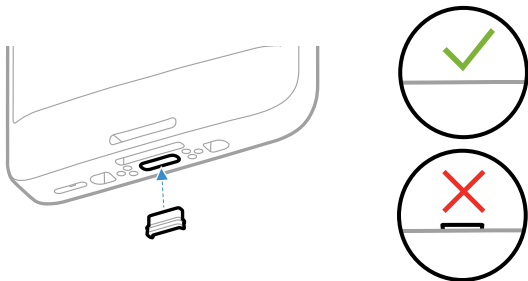

注意： 當電腦放在週邊配件中，若出現間歇性充電和 / 或通訊問題，請確認插頭已正確安裝。

開機 / 關機

注意： 初次使用前，以 CT37 充電裝置讓電池充電至少 3 小時。

在您第一次開啟電腦電源時，會出現歡迎畫面。您可以掃描組態條碼或使用精靈來手動設定電腦。當設定完成後，啟動時不再會出現歡迎畫面，並自動關閉（停用）佈建模式。

若要開啟電腦：

- 按下**電源**按鈕後隨即放開。

若要關閉電腦：

1. 按住**電源**按鈕，直到顯示選項功能表。
2. 點按 **Power Off**（關機）。

更換電池，熱插拔

電腦包含一顆提供有限電力的內部電池，可在需要時更換主電池（即熱插拔）。

只要符合下列條件，您即可隨需更換電池：

- 內部電池已充電（請參閱備註）。
- 您要在 60 秒內插入新電池（如果溫度低於 0 °C/32 °F，則為 30 秒）。

有關使用電池熱插拔功能的其他指示，請參閱使用者指南。

注意：內部電池透過主電池充電，但如果在短時間內連續發生太多熱插拔，可能會耗盡電力。如果顯示內部電池電力不足通知，在通知清除之前，請勿執行熱插拔。內部電池無法由使用者自行更換。

注意：進行熱插拔時，請勿安裝或移除 microSD 卡或 nano-SIM 卡。

睡眠模式

睡眠模式會在電腦閒置一段設定時間之後，自動關閉觸控式面板顯示螢幕並鎖住電腦，以節省電池電量。

- 按下電源按鈕後隨即放開，即可將電腦喚醒。

調整顯示器睡眠時間

若要調整顯示器進入睡眠之前的無活動時間：

1. 在觸控螢幕上向上滑動。
2. 選擇設定 (**Settings**) > 顯示 (**Display**) > 螢幕逾時 (**Screen Timeout**)。
3. 選擇顯示器進入睡眠之前的無活動時間。

關於首頁螢幕



導覽和功能按鈕

如需按鈕位置的資訊，請參閱[行動電腦功能](#)。

按鈕	說明	
	上一步	返回上一個螢幕。
	首頁	返回首頁螢幕。
	最近的應用	檢視和切換最近使用的應用程式。
	音量	提高或降低喇叭的音量。
	掃描	按下右側或左側掃描按鈕以觸發掃描器。
	按下交談	按下交談按鈕用於支援透過 Wi-Fi 或行動數據網路連線進行網路電話 (VoIP) 通話的應用程式。
	電源	- 開機/關機 - 進入/離開睡眠模式（睡眠） - 存取選項選單，包括：關閉電源、重新啟動和緊急狀態。


關於佈建模式

完成開箱初始設定程序後，會自動關閉佈建模式。除非您在設定應用程式中啟用佈建模式，否則會限制在此電腦上掃描條碼以安裝應用程式、憑證、組態檔案和授權。若要瞭解詳細資訊，請參閱使用者指南。

使用掃描示範來掃描條碼

為了獲得最佳效果，請以小傾角掃描條碼以避免造成反射。

1. 在螢幕上向上滑動。
2. 點按 **Demos** (示範) > **Scan Demo** (掃描示範)。
3. 將電腦指向條碼。
4. 點按觸控式螢幕上的 **Scan** (掃描)，或按住任何掃描按鈕。使瞄準光束置中聚集在條碼上。

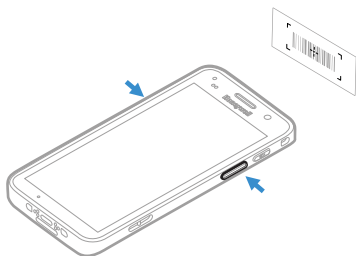

解碼結果會顯示在螢幕上。

注意： 在 *Scan Demo* (掃描示範) 應用程式中，並非所有條碼符號均預設為啟用。如果某個條碼未掃描，可能不會啟用正確的符號。若要瞭解如何修改預設應用程式設定，請參閱使用者指南。

同步資料

若要在您的 CT37 與電腦之間移動檔案：

1. 使用提供的 USB 充電 / 通訊配件將 CT37 連接到電腦。
2. 在 CT37 上，從螢幕頂端向下滑動可查看通知面板。
3. 點按兩次 Android 系統 USB 連接通知，開啟選項功能表。
4. 點按 USB 通知，然後選取 **Transfer files**（傳輸檔案）或 **Transfer photos (PTP)**（相片傳輸）。
5. 開啟您電腦上的檔案瀏覽器。
6. 瀏覽到 CT37。您現在可以像操作其他任何儲存裝置一樣，在電腦和 CT37 之間複製、刪除和移動檔案與資料夾（例如，剪貼或拖放）。

注意： 佈建模式關閉後，會在檔案瀏覽器檢視中隱藏某些資料夾。

重新啟動行動電腦

您可能需要重新啟動行動電腦，才能解決應用程式停止響應系統或電腦似乎被鎖定的問題。

1. 按住電源按鈕，直到顯示選項功能表。
2. 選取 **Restart**（重新啟動）。

若要在觸控式面板顯示螢幕無回應的情況下重新啟動電腦：

- 按住電源按鈕大約 8 秒鐘，直到電腦重新啟動。

注意： 若要瞭解關於進階重設選項的資訊，請參閱使用者指南。

支援

若要在我們的知識庫搜尋解決方案或登入技術支援入口網站並報告問題，請造訪 honeywell.com/PSSTechnicalsupport。

文件

請造訪 automation.honeywell.com 取得產品說明文件。

有限保固

如需保固資訊，請前往 automation.honeywell.com，並選擇 **Support**（支援）> **Productivity**（生產力）> **Warranties**（保固）。

專利

如需專利資訊，請參閱 www.hsmpats.com。

商標

Android 是 Google LLC 的商標。

免責聲明

Honeywell International Inc.（以下稱「HII」）保留在無須另外通知的情況下直接變更規格和本文件所含其他資訊之權利，而且讀者應在任何情況下聯絡 HII，以茲判定是否已有任何前述變更。HII 對本出版品中所提供之資訊不作任何聲明或保證。

对本文件含的技術或編輯錯誤或缺漏，或因提供、據此執行或使用此資料而導致附隨的或后果性的損害，HII 概不負責。對用戶選擇和使用軟體和 / 或硬體以達成預期成果，HII 不承担任何責任。

此文件內含受版權保障的專有資訊。所有權利 HII 均予保留。未經 HII 事先書面同意，不得將本文的任何部分影印、重製或翻譯為其他語言。

版權所有 ©2024 Honeywell Group of Companies. 保留所有權利。